

완벽한  
필수 제품!

# LSH Delta

## 새로운 첨단 로봇 드레스팩 시스템



### 가치 제안

● **최첨단 개발**

원활하고 안정적으로 작업하도록 설계된 최첨단 리트랙트 시스템.

● **완벽한 통합**

LSH Delta는 FANUC, ABB, KUKA 등 여러 로봇 브랜드와 완벽하게 통합됩니다.

● **사용자 친화적인 설계**

공구 없이 빠르게 개폐할 수 있는 시스템 하우징의 편리함을 누릴 수 있고 유지보수 및 운영 프로세스가 간소화됩니다. 드레스팩 유지보수는 늘 쉬운 일이 아니었습니다.

● **조절 가능한 유연성**

LSH Delta의 리트랙트 시스템은 슬라이드 앤 클릭 기술을 사용하여 베이스 플레이트에서 쉽게 조정 가능하므로 설치 시간과 현장 미세 조정 옵션이 줄어듭니다.

● **다양한 스프링 선택 가능**

여러 가지 스프링력을 사용할 수 있음.

● **초경량 시스템**

LSH Delta는 강도가 높은 첨단 유리섬유 강화 폴리머 소재로 제작되어 강도와 내구성은 그대로지만, 무게는 4.1kg으로 놀라울 정도로 경량입니다.

● **간소화된 설치**

혁신적인 베이스 플레이트 설계로 시간과 노력이 절약됩니다. 문자로 코딩되며 동시에 여러 로봇에 보편적으로 적용할 수 있습니다. 무게와 재고 감소, 로봇 교체의 유연성 향상. 새로 개발한 사이드암 덕분에 드레스팩 루프가 잘 지지됩니다.

● **안정적인 성능**

LSH Delta는 일관된 성능을 제공하므로 산업 환경에서 원활하게 운영할 수 있습니다.

● **고객 피드백 - 당사에서 제공하는 설계**

당사의 리트랙트 시스템은 전 세계의 주요 자동차 제작사 고객의 피드백을 바탕으로 개발되었으며, 안정성과 효율성은 물론 산업 현장에서의 사용 편의성이 입증되었습니다.

» LSH Delta와 함께 추가 제품을 제공합니다. 프리미엄 드레스팩 옆에는 LSH 3가 있습니다.


# LSH Delta



달힘



열림

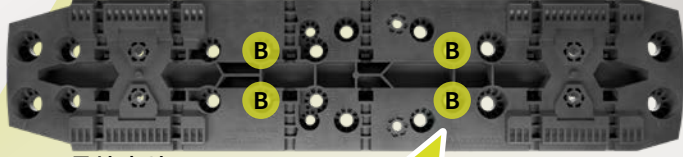

특허 출원 중

**문자 코딩된  
보편적인 베이스  
플레이트 설계:**

새로운 베이스 플레이트에는 A에서 F까지 문자로 표시된 각기 다른 구멍 패턴이 몇 가지 있습니다. 이 문자는 해당 로봇 유형에 따른 장착 위치를 나타냅니다.

**△ = Delta**

Delta 기호는 전방이나 후방에서 볼 때 리드랙트 시스템에서 인식할 수 있습니다. 삼각형 모양입니다. Delta 기호는 차이를 상징합니다.



## 기술 사양

- 리드랙트 시스템의 무게(추가 부품 유/무): 4.1kg/9.04파운드
- 길이: 719mm/28.31인치
- 너비: 183mm/7.21인치
- 최대 연장 길이: 350mm/13.78인치
- 소재: 유리 섬유 강화 폴리머
- 화재 지연성(UL 94 기준): V2

## 하나의 시스템 - 다양한 적용 분야

- 클린칭
- 취급
- 도장
- 스폿 용접
- 드라이버 적용
- 볼팅
- 코팅
- 인라인 측정 등

» 전 세계 로봇 드레스 지원 » 특허 출원 중  
» 모든 구성품은 광범위한 테스트를 거칩니다

LSH Delta에 대해 자세히  
알아보기

