




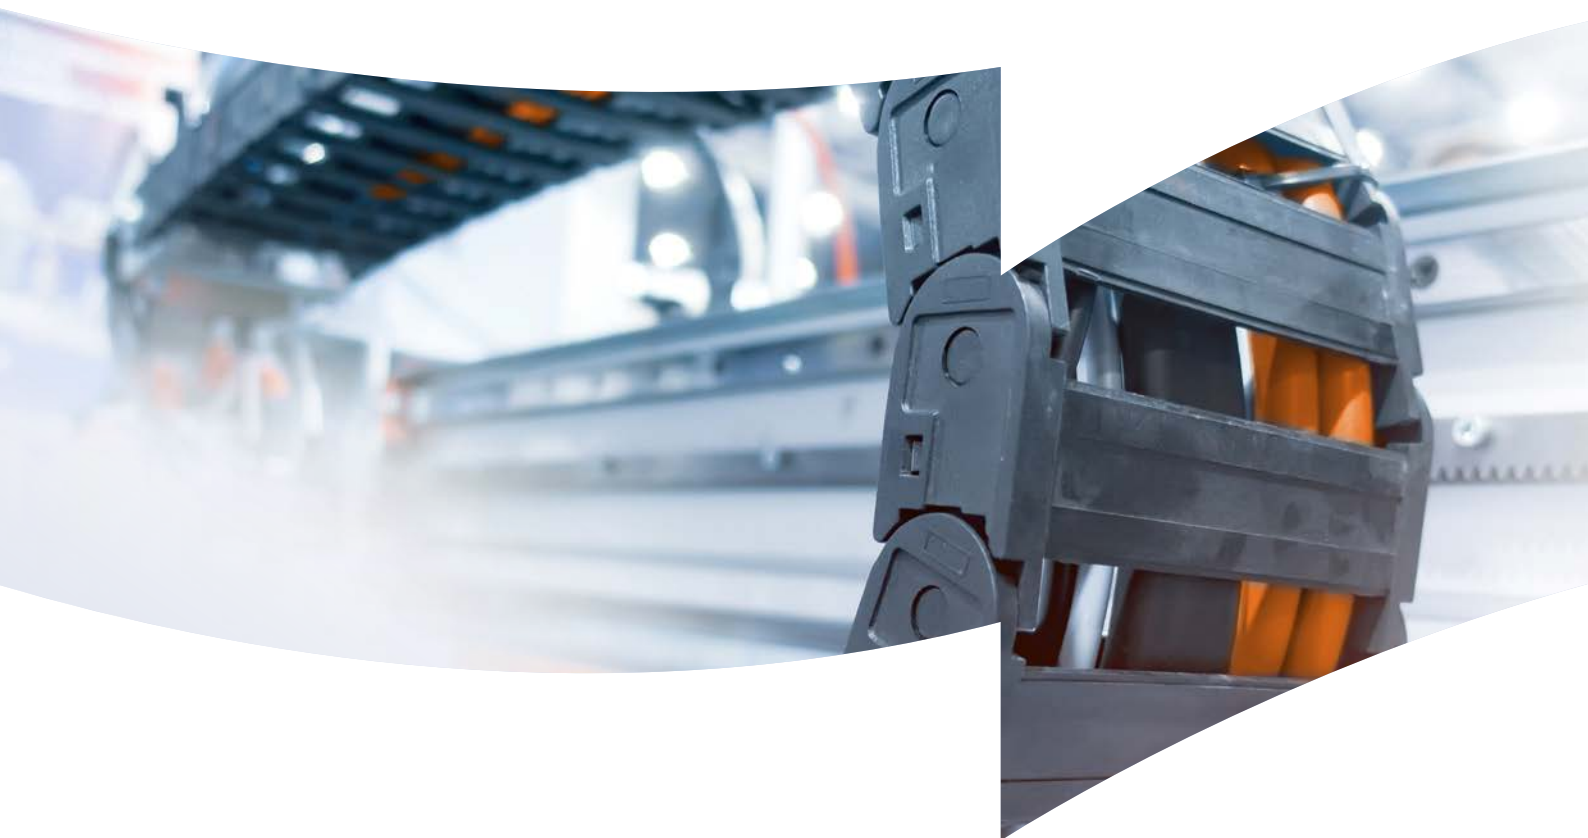


贸联拖链解决方案

作为全球领先的互联解决方案供应商，贸联致力于为各行业客户提供一站式拖链解决方案。我们的拖链产品拥有丰富多样的设计与尺寸，配备自主研发生产的各类高性能电力、数据、信号等电缆，适配您不同应用场景的个性化需求。凭借卓越的产品品质与全方位的优质服务，贸联拖链解决方案广泛应用于工业自动化、数控机床等众多领域。

不仅如此，针对空间狭窄以及对环境洁净度要求严苛的特殊应用场景，贸联同样能提供专业的定制化解决方案。我们的HPF高性能高柔性扁平线排和FST套管技术方案，兼具出色的柔韧性及传输性能，无需依赖拖链可在有限空间内灵活布局。两种方案均符合ISO 1级洁净室标准，能够在极小弯曲半径下完成超过1.5亿次的弯曲循环，完美满足精密制造、半导体等高端行业对连接系统的极致要求，为客户在复杂工况下的生产运营保驾护航。

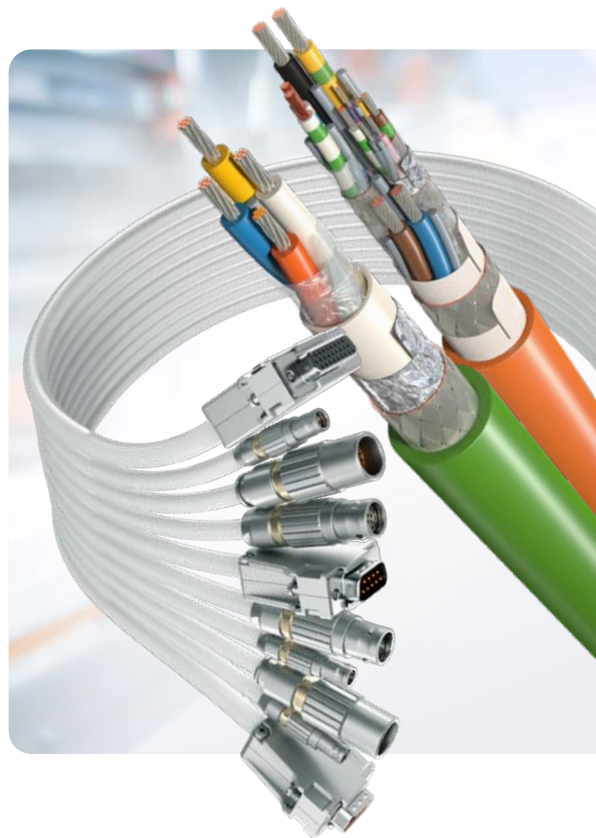

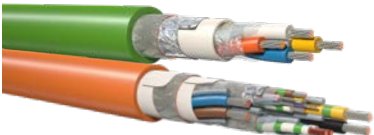类别	典型行业及应用	产品特性
微型 内高 5-18 mm	 精密空间与轻量化协作： 适配自动门系统、汽车工业、测量设备及拾取机器人	• 全规格覆盖：支持不可开、内开、半封闭及桥式等多种结构，灵活适配微小安装空间 • 高适配性：标准化与定制化并重，轻巧设计确保动态响应灵敏
加强型 内高 20-80 mm	 通用工业制造： 广泛应用于数控机床、电子设备、工程机械、木工及玻璃加工机械	• 稳固易维护：创新卡扣式模块化设计，连接结构稳固且支持单节快速拆装更换 • 深度定制化：提供丰富的弯曲半径与宽度选项，支持半封闭灵活组装方案 • 极致耐候性：在长行程与恶劣环境下依然保持平顺运行，具备卓越的抗磨损、防腐蚀及不粘连特性
重载型 内高 38-85 mm	 重载与大行程专家： 专为仓储物流、石材/木材切削机、特种车辆、重型工程机械及超长行程特定应用量身打造	• 工业级强悍结构：超高结构强度，专为极端负载和高冲击工况设计 • 卓越稳定性：出色的直线度与抗扭转性能，有效防止长距离运行中的形变 • 高可靠性：在大载荷、持续作业环境下依然保持精确的运行轨迹
高速静音型 内高 18-45 mm	 高动态精密协作场景： 适用于舞台剧院、高端印刷、自动化产线、精密电子制造及医疗测量设备	• 极致静音：针对噪音敏感环境优化，显著降低高速运行时的振动与噪音 • 极速响应：适配超高速与加速度需求，动态性能表现优异 • 紧凑弯曲：支持极小弯曲半径，在紧凑布局中实现高效的电缆防护与引导
无尘拖链	 高洁净度环境：半导体、真空制造、医疗设备及实验室自动化领域	• Class 1 级认证： 极致耐磨设计，最大限度减少微粒产生 • 低释气/超高寿命： 专业材料确保在真空与洁净室环境中稳定运行，寿命可达1.5亿次
拖链电缆	 	可选配电缆： • 电力电缆 • 反馈电缆 • 混合电缆 • 数据电缆