

BizLink

FieldLink®
自动化和驱动领域
电缆解决方案

FieldLink®
总线电缆
工业以太网电缆

FieldLink® MC
运动控制电缆

工厂自动化与机械
Factory Automation & Machinery



FieldLink®

总线电缆和以太网电缆

FieldLink 产品家族旨在为常用总线系统提供最佳解决方案, 成为众多工业应用的选择。无论您需要ASi、PROFIBUS、PROFINET或工业以太网电缆, FieldLink 都能提供可靠高效的连接, 确保在您的自动化基础设施内实现无缝通信。

作为各种协会和用户组织的活跃成员, 我们始终致力于塑造未来的自动化技术。通过协会, 我们始终站在新兴趋势和技术发展的最前沿, 使我们提供的解决方案, 不仅符合当前的行业标准, 而且也能满足未来的需求。

在现代自动化系统中, 总线系统正朝着越来越复杂的方向发展。这些总线系统必须使用更先进的布线解决方案来处理机器上从监控级到执行器/传感器级的所有数据传输。

同时, 这些新系统必须达到或超过传统工业布线的可靠性和安全性。

应用领域

● 主控级

- IT 通信 – WAN
- 任务 › 可视化, 档案, 例如: 控制站、干扰指示站

● 生产和过程控制层级


- 数据通信 – LAN
- 任务 › 系统控制, 例如接收、管理

● 执行器/传感器层级

- 现场通信 (过程信号)
- 任务 (操作层级): 处理, 例如对实时功能的调节/ 控制
- 任务 (驱动控制): 输入和输出, 例如测量、调节、移动和开关

● 运动控制

- 现场通信和供电
- 任务: 驱动控制 (输入、输出以及额外的动力供应)

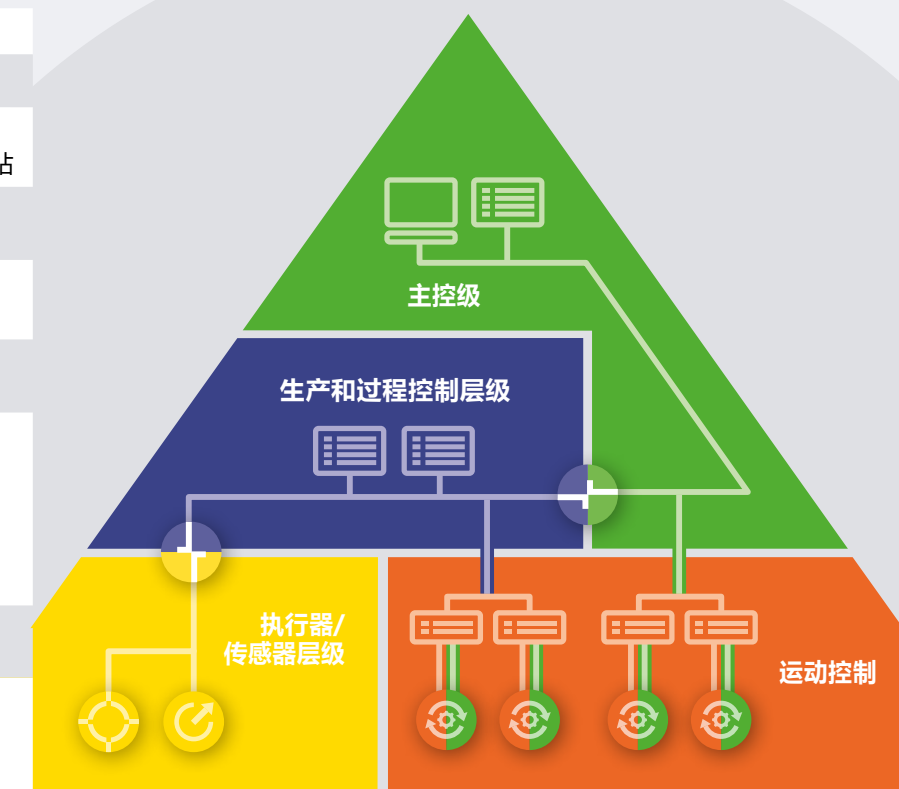

FieldLink®	2
总线电缆和工业以太网电缆	
工业以太网 / PROFINET	4
SPE – 单对以太网电缆	6
Ethernet-APL	8
工业以太网 / PROFINET	10
PROFIBUS	24
DeviceNet™	34
CAN	38
CC-Link®	42
KNX (EIB)	44
AS-Interface	46

FieldLink® MC 运动控制电缆	50
运动控制反馈电缆	51
运动控制动力电缆	60
运动控制混合电缆	66

技术信息	68
铜缆的型号名称	69
安装指南	70
拖链测试中心	71
UL 和 CSA 认证的重要性	72

关于贸联	73
自动化与驱动全球分布	74
工厂自动化与机械——产品多样性	75

FieldLink®

Factory Automation & Machinery

绿色 PROFINET

NEW



我们创新的 PROFINET 绿色电缆为工业以太网应用提供了环保、先进的解决方案。

这些电缆采用植物材料而非石化燃料制成，为可持续发展树立了新标准。

创新的 PVC 和 PUR 电缆不仅性能卓越、经久耐用，而且还能积极减少二氧化碳排放量。不仅具有卓越的可靠性，而且有助于保护环境。



创新的护套材料

Factory Automation & Machinery		FieldLink®
		
绿色 PROFINET		
PROFINET 绿色电缆, 用于柔性安装 符合 PROFINET type B	PROFINET 绿色电缆, 用于拖链 符合 PROFINET type C	应用
镀锡铜绞线 (22 AWG) Ø 0.75 mm (0.030 in) PE 绝缘 Ø 1.5 mm (0.059 in)	镀锡铜绞线 (22 AWG) Ø 0.75 mm (0.030 in) PE 绝缘 Ø 1.5 mm (0.059 in)	导体
以填充物为中心 4 根导线: 白/黄/蓝/橙 塑料带包覆 内护套: PVC	以填充物为中心 4 根导线: 白/黄/蓝/橙 塑料带包覆 内护套: FRNC	芯线
铝箔包覆, 用于纵向应用 镀锡铜编织屏蔽	铝箔包覆 镀锡铜编织屏蔽	屏蔽层
PVC 绿色 Ø 6.5 ±0.2 mm (0.256 ±0.008 in)	PUR 绿色 Ø 6.5 ±0.2 mm (0.256 ±0.008 in)	护套
护套材料符合 DIN EN 50290-2-22 (VDE 0819) 耐油性符合 IEC 60811-2-1 (4 小时/70 °C) 阻燃性符合 UL 2556 阻燃性符合 IEC 60332-1-2 符合 RoHS	护套材料符合 F45052-F5100 (类似于 DIN VDE 0282) 耐油性符合 DIN EN 60811-404 (7x24h/90 °C) 阻燃性符合 IEC 60332-1-2 阻燃性符合 UL 2556 烟密度符合 IEC 61034 耐紫外线符合 UL 2556 无卤 符合 RoHS	特性
2YY(ST)CY 2X2X0.75/1.5 LI VZN GN	2YH(ST)C11Y 2X2X0.75/1.5-100 LI VZN GN	型号描述
L45467-J17-B395	L45467-J17-B518	订购号

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物




SPE – 单对以太网电缆

NEW

我们的单对以太网 (SPE) 电缆旨在满足现代工业通信的需求。

电缆在 600 MHz 频率下传输性能高达 1 Gbit/s，可确保在长达1000米的距离内进行可靠的数据传输。SPE 电缆耐油，适用于拖链和扭转应用，并支持数据线供电 (PoDL)，可抵御恶劣环境。

电缆有多种护套材料可供选择，包括 PUR、FRNC、PVC 和 FEP，可为任何工业环境提供多功能、高性能的解决方案。请相信 BizLink 贸联的 SPE 电缆能满足您的运营所需。



单对以太网电缆



单对以太网电缆



单对以太网电缆

SPE 电缆, 用于柔性安装 1x2x22AWG	SPE PROFINET type B 电缆 1x2x22AWG	SPE 混合电缆, 用于柔性安装 1x2x24AWG + 2x18AWG	应用
裸铜束绞线 Ø 0.76 mm (0.030 in) 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.8 mm (0.071 in)	裸铜束绞线 (22 AWG) Ø 0.76 mm (0.030 in) 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.6 mm (0.063 in)	裸铜束绞线 (18 AWG) Ø 1.2 mm (0.047 in) PP 绝缘 Ø 1.6 mm (0.063 in)	导体
2 线绞合成对 + 填充物 铝箔包覆; 纵向应用	2 线 (白/蓝) 绞合成对 + 填充物 塑料带包覆; 铝箔包覆; 纵向应用	1 对 02YSC 2X0.6/1.43-100 LI PIMF 白/蓝 2 线 LI9Y 0.86/1.6 红、黑 + 填充物 塑料带包覆	芯线
镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 4.2 mm (0.165 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 3.9 mm (0.154 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层	屏蔽层
PUR 绿色 Ø 5.8 ±0.3 mm (0.228 ±0.012 in)	PUR 绿色 Ø 5.8 ±0.3 mm (0.228 ±0.012 in)	PUR 绿色 Ø 6.9 ±0.3 mm (0.272 ±0.012 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 耐油性符合 DIN EN 60811-404 (7x24 h/90 °C) UL-Style 20233 (80 °C/300V) 无卤 耐紫外线 符合 RoHS	护套材料符合 F45052-F5100 阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 耐油性符合 DIN EN 60811-404 (7x24 h/90 °C) 阻燃性能符合 UL 1581 UL-Style 20233 (80 °C/300 V) 符合 RoHS 无卤 耐紫外线	阻燃性能符合 UL 2556 Sec. 9.3 (FT1), CSA C22.2 No.2556 and Sec. 9.4 (old UL 1581, Sec. 1080) VW-1 UL-Style 20233 (80 °C/300 V) 符合 RoHS 无卤、无硅	特性
02YS(ST)C11Y 1X2X0.76/1.8-100 LI GN	02YS(ST)C11Y 1X2X0.76/1.6-100 LI GN	02YSC 1X2X0.6/1.43-100 LI PIMF LI9Y (ST)C11Y 2X1X0.86 GN	型号描述
L45467-J117-C18	L45467-J117-C68	L45467-J117-W8	订购号

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物

FieldLink®

Factory Automation & Machinery

Ethernet-APL

NEW

我们新型的Ethernet-APL 电缆为不断发展的过程自动化需求量身定制全面的解决方案。


该电缆可与 Ethernet-APL 顺利集成, 并保持与现有 PROFIBUS PA 系统的兼容性, 为工业设置提供无缝过渡。


此电缆有干线和支线两种版本, 可承受恶劣的工业环境, 耐油, 耐紫外线, 即使在危险环境中也能确保持久的性能。凭借此电缆, 我们提供可靠的、适应性强的通信解决方案, 满足现代过程自动化的严格要求。

8 / BizLink

Factory Automation & Machinery

FieldLink®





APL 1	APL 2	
Ethernet-APL 电缆符合 PROFIBUS PA、SPE 和 APL Cat. 4 标准 提供主干和支线版本	Ethernet-APL 电缆符合 PROFIBUS PA、SPE 和 APL Cat. 4 标准 提供主干和支线版本	应用
裸铜束绞线 (18 AWG) Ø 1.21 mm (0.048 in) 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜束绞线 (18 AWG) Ø 1.21 mm (0.048 in) 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	导体
2 线红/绿绞合成对 塑料带包覆 内护套 PVC Ø 5.4 mm (0.213 in)	2 线红/绿绞合成对 塑料带包覆 内护套 PVC Ø 5.4 mm (0.213 in)	芯线
铝箔包覆, 纵向应用 镀锡铜丝编织屏蔽	铝箔包覆, 纵向应用 镀锡铜丝编织屏蔽	屏蔽层
PVC 蓝色 Ø 8.0 ±0.2 mm (0.315 ±0.008 in)	PVC 黑色 Ø 8.0 ±0.2 mm (0.315 ±0.008 in)	护套
耐油性能符合 DIN EN 50290-2-22 (VDE 0819), UL-Style 2570 (80°C/600 V) IEC 60079-14 符合 RoHS 耐紫外线符合 UL 2556	耐油性能符合 DIN EN 50290-2-22 (VDE 0819), UL-Style 2570 (80°C/600V) 符合 RoHS 耐紫外线符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5 (720 h)	特性
02YSY(ST)CY 1X2X1.2/2.55-100 LI BL	02YSY(ST)CY 1X2X1.2/2.55-100 LI SW	型号描述
L45467-J20-C375	L45467-J20-C385	订购号

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚酯

BizLink / 9

工业以太网/PROFINET

特性

- 阻燃
- 耐焊屑
- 耐紫外线
- 耐油
- 耐低温
- 耐化学腐蚀
- 高柔性
- 固定安装
- 用于拖链
- 无卤
- 无硅
- 符合 RoHS 标准

德国罗特兰特电缆是 PROFIBUS 国际组织 (PROFIBUS International) 和 EtherCAT 技术集团的成员。



www.profinet.com
www.ethercat.org



工业以太网 Cat 5e ES



工业以太网 Cat 5e ES



工业以太网 Cat 5e ES

应用	用于固定安装的 PROFINET 电缆 (易剥) 2x2x22AWG1 UL 认证: CMG、PLTC 和 ITC	用于固定安装的 PROFINET 电缆 (易剥, FRNC) 2x2x22AWG1 UL 认证: CMG	用于固定安装的 PROFINET 电缆 (易剥) 且具有额外的防鼠咬保护 2x2x22AWG1
导体	裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), PE 绝缘芯线 Ø1.5 mm (0.059 in)	裸铜线 Ø 0.65 mm (0.026 in), PE 绝缘芯线 Ø1.5 mm (0.059 in)	裸铜线 Ø 0.65 mm (0.026 in), PE 绝缘芯线 Ø 1.5 mm (0.059 in)
芯线	以填充物为中心, 4 根导线绞合成 1 个四芯线组 内护套: PVC	以填充物为中心, 4 根导线绞合成 1 个四芯线组 内护套: FRNC	以填充物为中心, 4 根导线绞合成 1 个四芯线组 内护套: PVC
屏蔽层	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in) 铠装: 2 层镀锌钢带, 搭接绕包带
护套	绿色聚氯乙烯 (PVC) Ø 6.5 ±0.2 mm (0.256 ±0.008 in)	绿色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 6.5 ±0.2 mm (0.256 ±0.008 in)	黑色聚乙烯 (PE) Ø 9.3 ±0.5 mm (0.366 ±0.020 in)
特性	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 UL 1685 (CSA FT 4)、有限耐油性、耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 12 Page 1 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 6 Page 8 UL-File E352715 Vol. 1 Sec. 1 Page 1 已验证 Cat 5e UL-File E306668 Vol. 1 Sec. 3 Page 1 UL-Style 21694 (600 V)	阻燃性能符合 IEC 60332-3 Cat.A/F、无卤性能符合 IEC 60754、耐紫外线、UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 11 Page 1 UL-Style 21279 (600 V)	防鼠咬、耐挤压、可直埋、电磁兼容
型号描述	2YY(ST)CY 2x2x0.64/1.5-100 GN	2YH(ST)CH 2x2x0.64/1.5-100 GN FRNC KF25	2YY(ST)CYB2Y 2x2x0.64/1.5-100 (2B0.1VZK) BK
订购号	L45467-J16-B35	L45467-J16-B136	L45467-J16-B56



工业以太网 Cat 5e ES



工业以太网 Cat 5e




工业以太网 Cat 5e ES

用于柔性安装的 PROFINET 电缆 (易剥) 2x2x22AWG7 UL 认证: CMG 和 PLTC	用于机器人应用的 PROFINET Type R 电缆 2x2x22AWG19, UL 认证: AWM	用于柔性安装 PROFINET 电缆 (易剥) 且具有特殊耐光性 2x2x22AWG7 UL 认证: CMG 和 PLTC	应用
镀锡铜绞线 7x0.25 mm (0.010 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), PE 绝缘芯线 Ø1.5 mm (0.059 in)	镀锡铜绞线 19 × 0.15 mm (0.006 in), Ø 0.74 mm (0.029 in), PP 绝缘芯线 Ø 1.6 mm (0.063 in)	镀锡铜绞线 7x0.25 mm (0.010 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), PE 绝缘芯线 Ø 1.56 ±0.03 mm (0.061 ±0.001 in)	导体
以填充物为中心, 4 根导线绞合成 1 个四芯线组 内护套: PVC	以填充物为中心 4 根导线绞合成 1 个四芯线组	以填充物为中心, 4 根导线绞合成 1 个四芯线组 内护套: PVC	芯线
铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	屏蔽层
绿色聚氯乙烯 (PVC) Ø 6.5 ±0.2 mm (0.256 ±0.008 in)	绿色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 6.5 ±0.2 mm (0.256 ±0.008 in)	黑色聚氯乙烯 (PVC) Ø 6.5 ±0.2 mm (0.256 ±0.008 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 UL 1685 (CSA FT 4)、耐油性符合 IEC 60811-2-1 (4 hrs, 70 °C, 158 °F)、耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 12 Page 1 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 6 Page 8 UL-Style 21694 (600 V)	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2, UL-Style 21329 满足如下要求的拖曳电缆 ➤ - 能经受 500 万次以上的扭转和弯曲 1米时能经受500 万次 180°扭转循环 - 适合 100 万次以上的反向弯曲实验 (tic-toc测试)	阻燃性能符合 UL 1685 (CSA FT 4)、耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 12 Page 1 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 6 Page 8 UL-Style 21695 (600 V)	特性
2YY(ST)CY 2x2x0.75/1.5-100 LI GN VZN	9Y(ST)C11Y 1X4X0.75/1.6-100 LI VZN GN	2YY(ST)CY 2x2x0.75/1.5-100 LI VZN	型号描述
L45467-J17-B15	L45467-J17-K18	L45467-J17-B115	订购号



工业以太网 Cat 5e



工业以太网 Cat 5e ES




工业以太网 Cat 5e


应用	用于柔性安装的 PROFINET 混合电缆 (FRNC) 2x2x22AWG7 + 4x1.5 mm² (0.059 平方英寸) UL 认可: AWM	PROFINET 拖链电缆 (易剥, FRNC) 2x2x22AWG7 UL 认证: CMX	用于扭力应用的 FROFINET 柔性电缆 (FRNC) 2x2x22AWG19 UL 认可: AWM
导体	LIH 1.5/2.4 线 裸铜束绞线 84x0.15 mm (0.006 in), Ø 1.55 mm (0.061 in), FRNC 绝缘芯线 Ø 2.4 mm (0.094 in) 02YS 1x0.75/1.5 LI 线 裸铜束绞线 7x0.25 mm (0.010 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), 发泡 PE 绝缘芯线 0 1.5 mm (0.059 in)	镀锡绞线 7x0.25 mm (0.010 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), PE 绝缘芯线 Ø 1.5 mm (0.059 in)	镀锡铜绞线 19x0.15 mm (0.006 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.5 mm (0.059 in)
芯线	2 线绞合成对, 以填充物作为中心构件, 2 对屏蔽, 4 根导线	以填充物为中心, 4 根导线绞合成 1 个四芯线组 内护套: FRNC	以填充物为中心, 4 根导线绞合成 1 个四芯线组
屏蔽层	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.1 mm (0.004 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)
护套	绿色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 10.3 ±0.3 mm (0.406 ±0.012 in)	绿色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 6.5 ±0.2 mm (0.256 ±0.008 in)	绿色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 6.5 ±0.2 mm (0.256 ±0.008 in)
特性	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5 、 UL-Style 21282	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 UL 2556 Sec. 9.4 (VW 1)、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐油性能符合 IEC 60811-404 (7x24hrs/90 °C, 194 °F)、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 13 Page 1 UL-File E352715 Vol. 1 Sec. 1 Page 3 已验证 Cat 5e	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754、 UL-Style 21161
型号描述	02YS 2x2x0.75/1.5-100 LI(STC) FRNC LIH-Z H 4x1x1.5 GN	2YH(ST)C11Y 2x2x0.75/1.5-100 LI GN VZN FRNC	02YSC11Y 1x4x0.75/1.5-100 LI VZN FRNC GN
订购号	L45467-J116-C6	L45467-J17-B18	L45467-J17-B78



工业以太网 Cat 5e



工业以太网 Cat 5e ES



工业以太网 Cat 5e ES

用于柔性安装的 PROFINET 电缆, 带防火隔离保护 (FE90, FRNC) 2x2x22AWG7 UL 认可: AWM	用于海事应用中的 PROFINET 柔性电缆 (易剥, FRNC) 2x2x22 AWG7 UL 认证: CMG 和 PLTC	用于海事应用中柔性安装的 PROFINET 电缆, 且高耐油性符合 NEK 606 (易剥, FRNC) 2x2x22AWG7	应用
镀锡铜绞线 7x0.25 mm (0.010 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), PE 绝缘芯线 Ø 1.56 mm (0.061 in), 耐火带	镀锡铜绞线 7x0.25 (0.010 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), PP 绝缘芯线 Ø 1.5 mm	镀锡铜绞线 7x0.25 (0.010 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), PE 绝缘芯线 Ø 1.5 mm	导体
4 根导线绞合成 1 个四芯线组	以填充物为中心, 4 根导线绞合成 1 个四芯线组, 塑料带包覆, 内护套: FRNC	以填充物为中心, 4 根导线绞合成 1 个四芯线组 塑料带包覆, 内护套: FRNC	芯线
铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层, 耐火带	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 0 0.13 mm (0.005 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率约85%	屏蔽层
黑色阻燃共聚物 (FRNC) , Ø 6.5 ±0.2 mm (0.256 ±0.008 in)	绿色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 6.5 ±0.4 mm (0.256 ±0.016 in)	绿色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 6.5 ±0.2 mm (0.256 ±0.008 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60331-23 (90 min.)、 无卤性能符合 IEC 60754、 UL-Style 21281 (300 V)	阻燃性能符合 IEC 60332-3-22 Cat. A/F、 无卤、 耐紫外线、 有限耐油性、 UL-File E119100, Vol. 1, Sec. 11, Page 1 UL-File E352715 Vol. 1 Sec. 1 Page 1 已验证 Cat 5e UL-File E116441, Vol. 1, Sec. 6, Page 4 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社、 劳埃德船级社、美国船级社欧洲分社、 法国船级社、挪威船级社	阻燃性能符合 IEC 60332-3-24、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐污性能符合 NEK 606、 耐紫外线	特性
2Y(FE)(ST)C(FE)H 2x2x0.75/1.9-100 LI	L-9YH(ST)CH 2x2x0.34/1.5-100 GN VZN FRNC	2YH(ST)CH 2x2x0.75/1.5-100 LI VZN GN	型号描述
L45467-J17-B46	L45467-J16-B26	L45467-J16-B216	订购号



类似工业以太网 Cat 5 (FRNC)




类似工业以太网 Cat 5 (FRNC)




工业以太网 Cat 5e

应用	拖链跳线电缆 (FRNC) 2x2x26AWG19	拖链跳线电缆 (FRNC) 4x2x26AWG19 UL 认可: AWM	用于海事应用中的跳线电缆 (FRNC) 4x2x24AWG7
导体	裸铜束绞线 19x0.1 mm (0.004 in), Ø 0.5 mm (0.020 in), PP 绝缘芯线 Ø 1.0 mm (0.039 in)	裸铜束绞线 19x0.1 mm (0.004 in), Ø 0.5 mm (0.020 in), PP 绝缘芯线 Ø 1.0 mm (0.039 in)	裸铜束绞线 7x0.2mm (0.008 in), Ø 0.6 mm (0.024 in), PP 绝缘芯线 Ø 1.2 mm (0.047 in), 2 线绞合成对
芯线	凯夫拉的加强纤维, 4 根导线绞合成 1 个四芯线组	2 线绞合成对, 4 对成股	4 对成股, 塑料带包覆
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.1 mm (0.004 in), 导电塑料带	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.1 mm (0.004 in), 导电塑料带	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)
护套	绿色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 4.8 – 0.3 mm (0.189 – 0.012 in)	绿色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 6.8 – 0.3 mm (0.268 – 0.012 in)	绿色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 7.8 ±0.3 mm (0.307 ±0.012 in)
特性	无卤性能符合 IEC 60754、 耐油性符合 IEC 60811-2-1、 耐紫外线	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐油性符合 UL 758 Sec. 15 (60°C, 140 °F)、 耐紫外线、 UL-Style 20963	阻燃性能符合 IEC 60332-3-22 Cat. A、 无卤性能符合 IEC 60754-2、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证： 德国劳埃德船级社
型号描述	LI9YC(ST)11Y 4x1x0.15 GN	LI9YC(ST)11Y 4x2x0.15 GN	9Y(ST)CH 4x2x0.6/1.2-100 LI GN FRNC
订购号	L45581-B41-K8	L45581-B42-K8	L45467-J816-B6



类似工业以太网 Cat 5 (FRNC)



工业以太网 Cat 6 ES



工业以太网 Cat 6 ES

用于拖链和扭曲应用中的柔性跳线电缆 (FRNC) 4x2x26AWG19 UL 认可: AWM	用于固定安装的电缆 (易剥) 4x2x24AWG1 UL 认证: CMG	用于柔性安装的 PROFINET 拖链电缆 (易剥) 4x2x24AWG7 UL 认证: CMG	应用
裸铜束绞线 19x0.1 mm (0.004 in), Ø 0.5 mm (0.020 in), PP 绝缘芯线 Ø 0.95 mm (0.037 in)	裸铜线 Ø 0.51 mm (0.020 in), PE 绝缘芯线 Ø 1.0 mm (0.039 in), 2 线绞合成对	裸铜束绞线 7x0.2 mm (0.008 in), Ø 0.6 mm (0.024 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø1.1 mm (0.043 in) , 2 线绞合成对	导体
2 线绞合成对, 4 对成股	4 对绞线带分线单元, 塑料带包覆 内护套: 阻燃共聚物 (FRNC)	4 对绞线带分线单元, 塑料带包覆 内护套: 阻燃共聚物 (FRNC)	芯线
铝箔包覆, 金属丝包覆	铝箔包覆, 纵向包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.1 mm (0.004 in)	铝箔包覆, 纵向包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.1 mm (0.004 in)	屏蔽层
绿色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø7.5 ±0.2 mm (0.295 ±0.008 in)	绿色聚氯乙烯 (PVC) Ø8.0 ±0.2 mm (0.315 ±0.008 in)	绿色聚氯乙烯 (PVC) Ø8.0 ±0.2 mm (0.315 ±0.008 in)	护套
无卤特性符合 IEC 60754、 耐油、 UL-Style 20963	阻燃性能符合 UL 1685 (CSA FT 4)、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 有限耐油性符合 DIN EN 50290-2-22、 UL-File E119100 Vol.1 Sec. 33 Page 1	阻燃性能符合 UL 1685 (CSA FT 4) 和 IEC 60332-3-24 (Cat C)、 耐紫外线、 有限耐油性、 UL-File E119100 Vol.1 Sec. 33 Page 1	特性
LI9Y(ST)D11Y 4x2x0.15 GN	2YH(ST)CY 4x2x0.5/1.0-100 GN	02YSH(ST)CY 4x2x0.6/1.1-100 LI GN	型号描述
L45581-B42-K68	L45467-J15-B15	L45467-J415-C5	订购号



工业以太网 Cat 6 ES



工业以太网 Cat 6a



工业以太网 Cat 6a ES


应用	拖链跳线电缆 (易剥, FRNC) 4x2x26AWG19 UL 认证: CMX	用于柔性安装的 PROFINET 电缆 4x2x23AWG7 UL 认可: AWM	拖链跳线电缆 (易剥, FRNC) 4x2x25AWG19 UL 认可: AW
导体	镀锡铜绞线 Ø 0.55 mm (0.022 in), PP 绝缘芯线 Ø 0.98 mm (0.039 in), 2 线绞合成对	镀锡铜绞线 Ø 0.72 mm (0.028 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.58 mm (0.062 in)	镀锡铜绞线 Ø 0.55 mm (0.022 in), PP 绝缘芯线 Ø 0.98 mm (0.039 in), 2 线绞合成对
芯线	4 对成股, 以填充物为中心 内护套: 阻燃共聚物 (FRNC)	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	4 对绞线带分线单元, 塑料带包覆 内护套: 阻燃共聚物 (FRNC)
屏蔽层	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.1 mm (0.004 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 85%	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层, 塑料带包覆
护套	绿色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 7.8 ±0.2 mm (0.307 ±0.008 in)	绿色聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.7 ±0.2 mm (0.343 ±0.008 in)	绿色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 8.8 ±0.2 mm (0.346 ±0.008 in)
特性	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 UL 2556 Sec 9.4 (VW1) 和 UL 1581, Sec. 1060 (CSA FT-1)、 无卤性能符合 IEC 60754-1、 耐油性符合 CSA-C22.2 (4x24h/100 °C, 212 °F)、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 17 Page 1a	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 耐紫外线、 有限耐油性、 UL-Style 2461	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754-1、 耐油性符合 DIN EN 60811-404 (7x24hrs/90 °C, 194 °F)、 UL-Style 21198
型号描述	9YH(ST)C11Y 4x2x0.55/0.98-100 LI GN	02YSCY 4x2x0.72/1.58-100 LI VZN PIMF GN	9YH(ST)C11Y 4x2x0.55/0.98-100 LI GN
订购号	L45467-J415-C48	L45467-J416-C5	L45467-J415-K28



工业以太网 Cat 6a ES



工业以太网 Cat 6a ES



工业以太网 Cat 7

用于拖链和扭曲应用中的 PROFINET 跳线电缆 (易剥, FRNC) 4x2x24AWG7 UL 认可: AWM	用于海事应用中柔性安装的 PROFINET 电缆 高耐油性符合 NEK 606 (易剥, FRNC) 4x2x24AWG7	可在恶劣环境下用于固定安装的标准电缆 (FRNC) 4x2x23AWG1 UL 认可: AWM	应用
裸铜束绞线 Ø 0.6 mm (0.024 in), PE 绝缘芯线 Ø 1.05 mm (0.041 in), 2 线绞合成对	裸铜束绞线 7x0.2 mm (0.010 in), PE 绝缘芯线 Ø 1.05 mm (0.041 in), 2 线绞合成对	裸铜线 Ø 0.6 mm (0.024 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.4 mm (0.055 in)	导体
4 对绞线带分线单元, 塑料带包覆 内护套: 阻燃共聚物 (FRNC)	4 对绞线带分线单元, 塑料带包覆 内护套: 阻燃共聚物 (FRNC)	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	芯线
铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层, 塑料带包覆	铝箔包覆, 纵向包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.1 mm (0.004 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.1 mm (0.004 in)	屏蔽层
绿色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 8.9 ±0.2 mm (0.350 ±0.008 in)	绿色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.0 ±0.2 mm (0.315 ±0.008 in)	绿色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 8.2 ±0.2 mm (0.323 ±0.008 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754-1、 耐油性符合 DIN EN 60811-404 (7x24hrs/90 °C, 194 °F)、 UL-Style 21198	阻燃性能符合 IEC 60332-3-24 (Cat C)、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐污性能符合 NEK 606、 耐紫外线	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754-1、 耐油性符合 IEC 60811-2-1 (4hrs/70 °C, 158 °F)、 UL-Style 20963	特性
2YH(ST)C11Y 4x2x0.6/1.05-100 LI GN	2YH(ST)CH 4x2x0.6/1.05-100 LI GN	02YSC11Y 4x2x0.6/1.4-100 FRNC GN PIMF	型号描述
L45467-J416-B28	L45467-J416-B16	L45467-J816-C38	订购号



工业以太网 Cat 7



工业以太网 Cat 7



工业以太网 Cat 7

应用	用于海事应用中柔性安装的电缆 (FRNC) 4x2x22AWG7	用于海事应用中柔性安装的电缆, 且具有更高耐油性 (FRNC) 4x2x22AWG7	用于海事应用中柔性安装的电缆 且高耐油性符合 NEK 606 (FRNC) 4x2x22AWG7
导体	裸铜束绞线 7x0.25mm (0.010 in), Ø 0.76 mm (0.03 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø1.8 mm (0.071 in)	裸铜束绞线 7x0.25mm (0.010 in), Ø 0.76 mm (0.03 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø1.8 mm (0.071 in)	裸铜束绞线 7x0.25mm (0.010 in), Ø 0.76 mm (0.03 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø1.8 mm (0.071 in)
芯线	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 65 %	镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 65 %	镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 65 %
护套	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø10.0 ±0.2 mm (0.394 ±0.008 in)	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø10.0 ±0.2 mm (0.394 ±0.008 in)	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø10.0 ±0.2 mm (0.394 ±0.008 in)
特性	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-22 (Cat A)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性性能符合 EN 60811-2-1 (4hrs/70 °C, 158 °F)、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-22 (Cat A)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性性能符合 EN 60811-2-1 (24hrs/100 °C, 212 °F)、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-22 (Cat A)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性性能符合 NEK 606、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社
型号描述	02YSCH 4x2x0.76/1.8-100 LI PIMF	02YSCHX 4x2x0.76/1.8-100 LI PIMF	02YSCH 4x2x0.76/1.8-100 LI PIMF
订购号	L45467-J417-C6	L45467-J417-C16	L45467-J417-C26



工业以太网 Cat 7



工业以太网 Cat7



工业以太网 Cat 7

用于海事应用中固定安装的电缆 (FRNC) 4x2x23AWG1	用于海事应用中固定安装的电缆, 且具有更高耐油性 (FRNC) 4x2x23AWG1	用于海事应用中固定安装的电缆, 且高耐油性符合 NEK 606 (FRNC) 4x2x23AWG1	应用
裸铜线 Ø 0.6 mm (0.024 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø1.43 mm (0.056 in)	裸铜线 Ø 0.6 mm (0.024 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø1.43 mm (0.056 in)	裸铜线 Ø 0.6 mm (0.024 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø1.43 mm (0.056 in)	导体
2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	芯线
镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 55 %	镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 55 %	镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 55 %	屏蔽层
黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.7 ±0.2 mm (0.343 ±0.008 in)	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.7 ±0.2 mm (0.343 ±0.008 in)	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.7 ±0.2 mm (0.343 ±0.008 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-22 (Cat A)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性性能符合 EN 60811-2-1 (4hrs/70 °C, 158 °F)、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-24 (Cat C)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性性能符合 EN 60811-2-1 (24hrs/100 °C, 212 °F)、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-24 (Cat C)、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐油性性能符合 NEK 606、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社	特性
02YSCH 4x2x0.6/1.43-100 LI PIMF	02YSCHX 4x2x0.6/1.43-100 LI PIMF	02YSCH 4x2x0.6/1.43-100 LI PIMF	型号描述
L45467-J416-C476	L45467-J416-C96	L45467-J416-C106	订购号



工业以太网 Cat 7



工业以太网 Cat 7



工业以太网 Cat 7

应用	用于海事应用中柔性安装的跳线电缆 (FRNC) 4x2x24AWG7	用于海事应用中柔性安装的跳线电缆, 且具有更高耐油性 (FRNC) 4x2x24AWG7	用于海事应用中柔性安装的跳线电缆, 且高耐油性符合 NEK 606 (FRNC) 4x2x24AWG7
导体	裸铜束绞线 7x0.2mm (0.008 in), Ø 0.6 mm (0.024 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.43 mm (0.056 in)	裸铜束绞线 7x0.2mm (0.008 in), Ø 0.6 mm (0.024 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.43 mm (0.056 in)	裸铜束绞线 7x0.2mm (0.008 in), Ø 0.6 mm (0.024 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.43 mm (0.056 in)
芯线	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 60 %	镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 60 %	镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 60 %
护套	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.7 ±0.2 mm (0.343 ±0.008 in)	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.7 ±0.2 mm (0.343 ±0.008 in)	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.7 ±0.2 mm (0.343 ±0.008 in)
特性	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-22 (Cat A)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性性能符合 EN 60811-2-1 (4hrs/70 °C, 158 °F)、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-24 (Cat C)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性性能符合 EN 60811-2-1 (24hrs/100 °C, 212 °F)、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-24 (Cat C)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性性能符合 NEK 606、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社
型号描述	02YSCH 4x2x0.6/1.4-100 LI PIMF	02YSCHX 4x2x0.6/1.4-100 LI PIMF	02YSCH 4x2x0.6/1.4-100 LI PIMF
订购号	L45467-J416-C16	L45467-J416-C26	L45467-J416-C36



工业以太网 Cat 7



工业以太网 Cat7



工业以太网 Cat 7


用于海事应用中柔性安装的跳线电缆 (FRNC) 4x2x26AWG7	用于海事应用中柔性安装的跳线电缆, 且具有更高耐油性 (FRNC) 4x2x26AWG7	用于海事应用中柔性安装的跳线电缆, 且高耐油性符合 NEK 606 (FRNC) 4x2x26AWG7	应用
裸铜束绞线 7x0.16mm (0.008 in), Ø 0.48 mm (0.019 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.0 mm (0.039 in)	裸铜束绞线 7x0.16mm (0.008 in), Ø 0.48 mm (0.019 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.0 mm (0.039 in)	裸铜束绞线 7x0.16mm (0.008 in), Ø 0.48 mm (0.019 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.0 mm (0.039 in)	导体
2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	2 线绞合成对, 每对铝箔屏蔽, 4 对成股	芯线
镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 65 %	镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 65 %	镀锡铜丝编织屏蔽层 覆盖率 65 %	屏蔽层
黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 7.1 ±0.2 mm (0.280 ±0.008 in)	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 7.1 ±0.2 mm (0.280 ±0.008 in)	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 7.1 ±0.2 mm (0.280 ±0.008 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-22 (Cat A)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性性能符合 EN 60811-2-1 (4hrs/70 °C, 158 °F)、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-22 (Cat A)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性性能符合 EN 60811-2-1 (24hrs/100 °C, 212 °F)、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-24 (Cat C)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性性能符合 NEK 606、 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社 挪威船级社	特性
02YSCH 4x2x0.5/1.0-100 LI PIMF	02YSCHX 4x2x0.5/1.0-100 LI PIMF	02YSCH 4x2x0.5/1.0-100 LI PIMF	型号描述
L45467-J415-C246	L45467-J415-C256	L45467-J415-C266	订购号

PROFIBUS


电缆特性:

- 阻燃
 - 耐焊屑
 - 耐紫外线
 - 耐油
 - 耐低温
 - 耐化学腐蚀
 - 绝缘完整性 (180 分钟)
 - 高柔性
 - 固定安装
- 可直埋
 - 用于悬吊
 - 用于扭曲
 - 用于拖链
 - 无卤
 - 无硅
 - EMC 电缆 (具有电磁兼容性)
 - 符合 RoHS 标准


德国贸联特种电缆是 PROFIBUS 国际组织的成员



PROFIBUS DP ES




PROFIBUS DP ES




PROFIBUS DP ES

用于固定安装的电缆 (易剥) 2x22AWG1 UL 认证: CMG 和 CL3	用于固定安装的电缆 (易剥, FRNC) 2x22AWG1 UL 认证: CM	可在恶劣环境下用于固定安装的电缆 (易剥) 2x22AWG1 UL 认证: CMX	应用
裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	导体
2 线绞合成对 内护套: PVC	2 线绞合成对 内护套: FRNC	2 线绞合成对 内护套: PVC	芯线
铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	屏蔽层
紫色聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)	紫色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)	紫色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60332-3-24 和 UL 1685 (CSA FT 4)、 耐冷弯曲性能符合 IEC 60811-1-4、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 16 Page 7、 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 6 Page 7、 UL-Style 21694 (600 V)	阻燃性能符合 IEC 60332-3-24 和 UL 1685 Sec. 1160 (垂直托盘)、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 有限耐油性、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 11 Page 1	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 耐冷弯曲性能符合 IEC 60811-1-4、 耐紫外线、 耐矿物油和脂油、 耐油性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.3、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 8 Page 1	特性
02YSY(ST)CY 1x2x0.64/2.55-150 VI KF40 FR	02YSH(ST)CH 1x2x0.64/2.55-150 VI KF25 FRN	02YSY(ST)C11Y 1x2x0.64/2.55-150 VI KF40 FR	型号描述
L45467-G16-C185	L45467-G16-C286	L45467-G16-C118	订购号


PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物



PROFIBUS DP ES




PROFIBUS DP ES




PROFIBUS DP ES


应用	用于食品工业的电缆 (易剥) 2x22AWG1	可直接埋地的电缆 (易剥) 2x22AWG1	拖链电缆 (易剥) 类似 2x23AWG19 UL 认证: CMX
导体	裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜束绞线 19x0.14 mm (0.006 in), Ø 0.65 mm (0.026 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.56 mm (0.101 in)
芯线	2 线绞合成对 内护套: PVC	2 线绞合成对 内护套: PVC	2 线绞合成对 内护套: PVC
屏蔽层	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)
护套	黑色聚乙烯 (PE) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)	内护套: 紫色聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in) 外护套: 黑色聚乙烯 (PE) Ø 10.8 ±0.5 mm (0.425 ±0.020 in)	耐油热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)
特性	耐冷弯曲性能符合 IEC 60811-1-4、 耐紫外线、 有限耐矿物油和耐脂油性	耐冷弯曲性能符合 IEC 60811-1-4、 耐紫外线、 有限耐矿物油和耐脂油性	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 耐冷弯曲性能符合 IEC 60811-1-4、 耐矿物油和脂油、 耐油性符合 UL 13 Sec. 40 (60°C, 140°F)、 耐油性符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.3、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 8 Page 1
型号描述	02YSY(ST)C2Y 1x2x0.64/2.55-150 KF40 BK	02YSY(ST)CY2Y 1x2x0.64/2.55-150 KF40 BK	02YY(ST)C11Y 1x2x0.65/2.56-150 LI KF40 FR petrol
订购号	L45467-G16-C246	L45467-G16-C236	L45467-G16-C98



PROFIBUS DP ES




PROFIBUS DP ES




PROFIBUS DP ES


用于柔性安装的电缆 (易剥) , 类似 2x23AWG19 UL 认证: CMG 和 CL3	用于海事应用中柔性安装的电缆 (易剥, FRNC) 2x22AWG7 [a] SHF 1 [b] SHF 2, 具有更高耐油性	用于海事应用中柔性安装的电缆, 且高耐油性能符合 NEK 606 (易剥, FRNC) 2x22AWG7	应用
裸铜束绞线 19x0.14 mm (0.006 in), 0 0.67 mm (0.026 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.56 mm (0.101 in)	裸铜束绞线 Ø 0.76 mm (0.030 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜束绞线 Ø 0.76 mm (0.030 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	导体
2 线绞合成对 内护套: PVC	2 线绞合成对, 塑料带包覆 内护套: FRNC	2 线绞合成对, 塑料带包覆 内护套: FRNC	芯线
铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 纵向包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 纵向包覆 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	屏蔽层
紫色聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)	紫色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)	紫色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60332-3-24 和 UL 1685 (CSA FT 4)、 耐冷弯曲性能符合 DIN VDE 50290-2-22、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 16 Page 7 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 6 Page 7 UL-Style 21694 (600 V)	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 60332-3-22 (CAT. A/F)、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性能符合EN 60811-2-1、 (SHF1: 4 hrs/70°C, 158°F, SHF2: 24 hrs/100°C, 212°F), 耐紫外线 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社、 劳埃德船级社、 美国船级社欧洲分社、 法国船级社、 挪威船级社、	阻燃性能符合 IEC 60332-3-22 (Cat A)、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐污性能符合 NEK 606、 耐紫外线	特性
02YSY(ST)CY 1x2x0.65/2.55-150 LI VI	[a] 02YSH(ST)CH 1x2x0.75/2.55-150 LI VI FRNC [b] 02YSH(ST)CHX 1x2x0.75/2.55-150 LI VI FRNC	02YSH(ST)CH 1x2x0.75/2.55-150 LI VI	型号描述
L45467-G16-C375	[a] L45467-G17-C46 [b] L45467-G17-C56	L45467-G17-C106	订购号



PROFIBUS DP ES




PROFIBUS DP




PROFIBUS DP


应用	用于固定安装的电缆 2x22AWG1 UL 认证: CMG 和 PLTC	用于固定安装的电缆 (FRNC) 2x22AWG1	用于固定安装的电缆, 火灾情况下绝缘完整性达90分钟 (FE90, FRNC) 2x22AWG1
导体	裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in), 耐火箔包覆 Ø 2.75 mm (0.108 in)
芯线	2 线绞合成对, 空隙有填充物	2 线绞合成对, 空隙有填充物	2 线绞合成对, 空隙有填充物
屏蔽层	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in) 耐火箔包覆
护套	紫色聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)	紫色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)	灰色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.8 ±0.4 mm (0.346 ±0.016 in)
特性	阻燃性能符合 IEC 60332-3-24 和 UL 1685 (CSA FT 4)、 耐冷弯曲性能符合 IEC 60811-1-4、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 有限耐油性和耐脂油性、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 16 Page 7 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 6 Page 7 UL-Style 21694 (600 V)	阻燃性能符合 IEC 60332-3-24、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5	火焰条件下的绝缘性能 符合 IEC 60331-21、 无卤
型号描述	02YS(ST)CY 1x2x0.64/2.55-150 VI KF40 FR	02Y(ST)CH 1x2x0.64/2.55-150 VI FRNC KF25	02YS(ST)CH 1x2x0.64/2.55-150 GR FRNC FE 90
订购号	L45467-G16-C145	L45467-G16-C206	L45467-G16-C266



PROFIBUS DP



PROFIBUS DP




PROFIBUS DP


用于固定安装的电缆, 火灾情况下绝缘完整性达180分钟 (FE180, FRNC) 2x22AWG1	用于固定安装的高温电缆 2x22AWG1	用于固定安装的防鼠咬电缆 2x22AWG1	应用
裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in), 耐火箔包覆 Ø 2.75 mm (0.108 in)	裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 FEP 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	导体
2 线绞合成对, 空隙有填充物	2 线绞合成对, 空隙有填充物	2 线绞合成对, 空隙有填充物	芯线
铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in), 耐火箔包覆	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in) 内护套: 紫色聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in) 铠装: 2 层镀锌钢带 搭接绕包带	屏蔽层
灰色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.8 ±0.4 mm (0.346 ±0.016 in)	紫色聚全氟乙丙烯 (FEP) Ø 7.2 ±0.25 mm (0.283 ±0.010 in)	黑色聚乙烯 (PE) Ø 10.8 ±0.5 mm (0.425 ±0.020 in)	护套
火灾情况下的绝缘性能 符合 IEC 60331-23、 无卤	高温范围 (可达180 °C, 356 °F) 耐油性、 耐紫外线	耐紫外线、 有限耐矿物油和耐脂油性	特性
02YS(ST)CH 1x2x0.64/2.55-150 GR FRNC FE 180	06Y(ST)C6Y 1x2x0.64/2.55-150 VI	02YS(ST)CYB2Y 1x2x0.64/2.55-150 (2B0.1VZK)	型号描述
L45467-G16-C436	L45467-G16-N17	L45467-G16-C276	订购号



PROFIBUS DP




PROFIBUS DP




PROFIBUS DP

应用	用于室内或室外固定安装的EMC电缆 具有电磁兼容性和耐焊屑 2x22AWG1	拖链电缆 (FRNC) 类似 2x23AWG19 UL 认证: CMX	悬吊电缆 类似 2x23AWG19 UL 认证: CM 和 CL3
导体	裸铜线 Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜束绞线 19x0.14 mm (0.006 in), Ø 0.64 mm (0.025 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜束绞线 19x0.14 mm (0.006 in), Ø 0.65 mm (0.026 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.56 mm (0.101 in)
芯线	2 线绞合成对, 空隙有填充物 镀锡铜排扰线	2 线绞合成对, 空隙有填充物	2 线绞合成对, 空隙有填充物
屏蔽层	铝箔包覆, 铜带纵向焊接且具有螺旋波纹	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.1 mm (0.004 in)
护套	紫色聚氯乙烯 (PVC) Ø 11.1 ±0.3 mm (0.437 ±0.012 in)	耐油热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 8.5 ±0.4 mm (0.335 ±0.016 in)	耐油聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.0 ±0.3 mm (0.315 ±0.012 in)
特性	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 耐紫外线	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034、 耐油性符合 UL 13 Sec. 40 (60°C, 140°F)、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 8 Page 1	阻燃性能符合 UL 1685 (垂直托盘)、 耐油性符合 UL 758 Sec. 15 (60°C, 140°F)、 耐紫外线性能符合 UL 1581 Sec. 1200、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 16 Page 6 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 6 Page 6 UL-Style 21694 (600 V)
型号描述	02YS(ST)WKY 1x2x0.64/2.55-150 VI KF40 FR	02YS(ST)C11Y 1x2x0.64/2.55-150 LI FRNC petrol	02YS(ST)CY 1x2x0.65/2.56 -150 LI petrol FR
订购号	L45467-G16-C355	L45467-G16-C88	L45467-G16-C555



PROFIBUS DP






PROFIBUS DP-Desina





PROFIBUS DP-ET 200X

用于扭力应用中的柔性电缆 (FRNC) 2x22AWG19 UL 认证: CMX	用于拖链应用的混合电缆 (FRNC) 2x24AWG19 + 4x1.5 mm² (0.059 平方英寸) UL 认可: AWM	用于拖链应用的混合电缆 (FRNC) 2x22AWG19 + 3x0.75 mm² (0.030 平方英寸) UL 认可: AWM	应用
裸铜束绞线 19x0.16 mm (0.006 in), Ø 0.8 mm (0.031 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.56 mm (0.101 in)	LIH 1.5/2.4 线 裸铜束绞线 84x0.15 mm (0.006 in), Ø 1.55 mm (0.061 in), FRNC 绝缘芯线 Ø 2.4 mm (0.094 in) 02Y 0.65/2.56 LI 线 裸铜束绞线 19x0.14 mm (0.006 in), Ø 0.65 mm (0.256 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.56 mm (0.101 in) 02Y(ST)C 屏蔽对 2 线绞合成对, 铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	LIY 0.75/1.7 线 裸铜束绞线 24x0.2 mm (0.008 in), Ø 1.15 mm (0.045 in), PVC 绝缘芯线 Ø 1.7 mm (0.067 in) 02Y 0.65/2.56 LI 线 裸铜束绞线 19x0.13 mm (0.005 in), Ø 0.65 mm (0.256 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.56 mm (0.101 in) 02Y(ST)C 屏蔽对 2 线绞合成对, 铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	导体
2 线绞合成对, 空隙有填充物	1 个屏蔽对, 4 根导线	1 对绞合, 3 根导线	芯线
2 层导电塑料带, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)			屏蔽层
紫色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)	紫色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 11.0 ±0.3 mm (0.433 ±0.012 in)	耐油热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 9.5 ±0.5 mm (0.374 ±0.020 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐紫外线、 耐油性符合 UL 13 Sec. 40 (60°C, 140°F)、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 8 Page 1	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐油性符合 UL 758 Sec. 15 (60°C, 140°F)、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-Style 21198	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 耐油性符合 IEC 60811-2-1 (4h, 70°C, 158°F)、 UL-Style 20351	特性
02YS(ST)C11Y 1x2x0.8/2.56-150 LI FR VI	02Y(ST)C 1x2x0.65/2.56-150 LI LIH-Z 11Y 4x1x1.5 VI FRNC	02Y(ST)C 1x2x0.65/2.56-150 LI LIY-J 11Y 3x1x0.75 petrol	型号描述
L45467-G18-C18	L45467-G116-W58	L45467-G116-W38	订购号

			
	PROFIBUS PA ES	PROFIBUS PA ES	PROFIBUS PA ES
应用	用于固定安装的电缆 [a] (易剥), 2x18AWG1 UL 认证: CM 和 CL3 [b] 用于危险防爆区域 (易剥) 2x18AWG1 UL 认证: CM 和 CL3	用于柔性安装的电缆 [a] 标准型 (易剥) [b] 用于危险防爆区域 (易剥) 2x18AWG19 UL 认可: AWM	用于柔性安装的电缆 (易剥, FRNC) 2x18AWG7 UL 认证: CM
导体	裸铜线 Ø 1.05 mm (0.041 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜束绞线 19x0.26 mm (0.010 in), Ø 1.3 mm (0.049 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜束绞线 7x0.4 mm (0.016 in), Ø 1.2 mm (0.047 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)
芯线	2 线绞合成对 内护套: PVC	2 线绞合成对 内护套: PVC	2 线绞合成对 内护套: FRNC
屏蔽层	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)
护套	[a] 黑色聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in) [b] 蓝色聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in)	[a] 黑色聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.0 ±0.3 mm (0.315 ±0.012 in) [b] 蓝色聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.0 ±0.3 mm (0.315 ±0.012 in)	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.0 ±0.2 mm (0.315 ±0.008 in)
特性	阻燃性能符合 UL 1685 (Vertical tray)、 耐油性符合 UL 758 Sec. 15 (60°C, 140°F)、 耐紫外线性能符合 UL 1581 Sec. 1200、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec.16 Page 6, UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 6 Page 6, UL-Style 21694	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 UL-Style 2905	阻燃性能符合 IEC 60332-3-24、 无卤性能符合 IEC 60754、 烟密度性能符合 IEC 61034 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 16 Page 5
型号描述	[a] 02YSY(ST)CY 1x2x1.0/2.55-100 OE FR [b] 02YSY(ST)CY 1x2x1.0/2.55-100 BL OE FR	[a] 02YSYCY 1x2x1.3/2.55-100 LI BK FR KF40 [b] 02YSYCY 1x2x1.3/2.55-100 LI BL FR KF40	02YSH(ST)CH 1x2x1.2/2.55-100 BK LI FRNC
订购号	[a] L45467-J20-C225 [b] L45467-J20-C275	[a] L45467-J21-C45 [b] L45467-J21-C35	L45467-J20-C6

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物

			
PROFIBUS PA	PROFIBUS PA	PROFIBUS PA ES	
用于危险防爆区域固定安装的电缆 2x18AWG1 UL 认证: CMX	用于户内或户外或危险防爆区域固定安装的EMC 电缆, 具有电磁兼容性和耐焊屑 2x18AWG1	用于固定安装的防鼠咬电缆 (易剥) 2x18AWG1	应用
裸铜线 Ø 1.05 mm (0.041 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜线 Ø 1.05 mm (0.041 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	裸铜线 Ø 1.05 mm (0.041 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.55 mm (0.100 in)	导体
2 线绞合成对, 空隙有填充物	2 线绞合成对, 空隙有填充物	2 线绞合成对 内护套: PVC	芯线
铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 铜带纵向焊接且具有螺旋波纹	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	屏蔽层
[a] 黑色聚氯乙烯 (PVC) Ø 7.5 + 0.2 – 0.25 mm (0.295 + 0.008 – 0.010 in) [b] 蓝色聚氯乙烯 (PVC) Ø 7.5 +0.2 -0.25 mm (0.295 + 0.008 - 0.010 in)	蓝色聚氯乙烯 (PVC) Ø 11.1 ±0.3 mm (0.437 ±0.012 in)	内护套: 黑色聚氯乙烯 (PVC) Ø 8.0 ±0.4 mm (0.315 ±0.016 in), 铠装: 2 层镀锌钢带, 搭接绕包带 外护套: 黑色聚乙烯 (PE) Ø 10.8 ±0.5 mm (0.425 ±0.020 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60332-1-2 和 UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)、 耐油性符合 UL 13 Sec. 40 (60°C, 140°F)、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 8 Page 1	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 耐油性符合 UL 758 Sec. 19 (60°C, 140°F)、 耐紫外线	耐紫外线、 有限耐矿物油和耐脂油性	特性
[a] 02YS(ST)CY 1x2x1.0/2.55-100 OE FR [b] 02YS(ST)CY 1x2x1.0/2.55-100 BL OE FR	02YS(ST)WKY 1x2x1.0/2.55-100 BL OE FR	02YSY(ST)CYB2Y 1x2x1.0/2.55-100 (2B0.10 VZK) BK	型号描述
[a] L45467-J20-C75 [b] L45467-J20-C85	L45467-J20-C135	L45467-J20-C26	订购号

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物

DeviceNet™


电缆特性:

- 阻燃
- 耐紫外线
- 耐油
- 耐低温
- 高柔性
- 固定安装
- 用于拖链
- 无卤
- 无硅
- 符合 RoHS 标准

DeviceNet™ 是开放式设备网络供应商协会 (Open DeviceNet Vendor Association) 的注册商标



www.odva.org

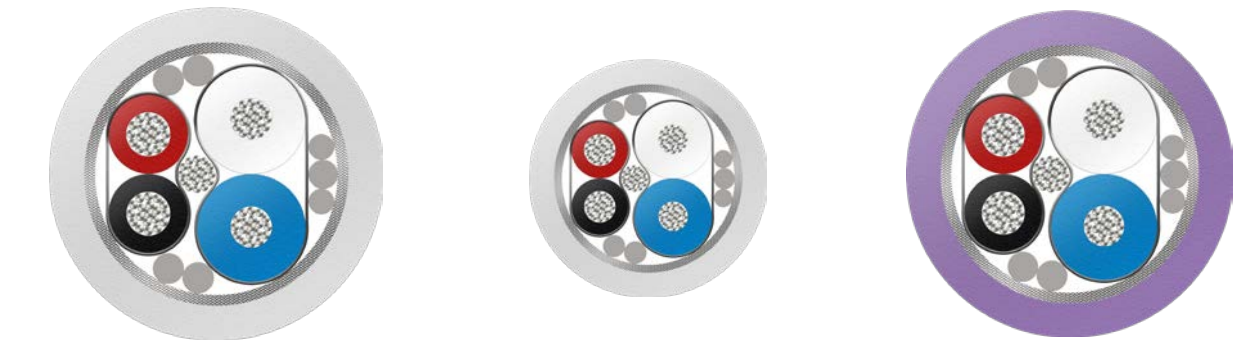

DeviceNet™

DeviceNet™


DeviceNet™

[a] 用于固定安装的粗电缆 [b] 用于固定安装的经济型粗电缆 2x18AWG+2x15AWG UL 认证: CMG 和 PLTC	[a] 用于固定安装的细电缆 [b] 用于固定安装的经济型细电缆 2x24AWG+2x22AWG, UL 认证: CMG 和 CL2	用于固定安装的粗电缆 (FRNC) 2x18AWG+2x15AWG UL 认证: CMG 和 PLTC	应用
02YS 1.3/3.8 数据线 镀锡铜绞线 19x0.25 mm (0.010 in), Ø 1.3 mm (0.051 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 3.8 mm (0.150 in), 2 线并排, 铝箔包覆 LIY 电源线 镀锡铜绞线 19x0.34 mm (0.013 in), Ø 1.7 mm (0.067 in), PVC 绝缘芯线 Ø 2.7 mm (0.106 in), 2 线并排, 铝箔包覆	02YS 0.67/1.9 数据线 镀锡铜绞线 19x0.13 mm (0.005 in), Ø 0.67 mm (0.026 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.9 mm (0.075 in), 2 线并排, 铝箔包覆 LIY 电源线 镀锡铜绞线 19x0.16 mm (0.006 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), PVC 绝缘层 Ø 1.4 mm (0.055 in), 2 线并排, 铝箔包覆	02YS 1.3/3.8 数据线 镀锡铜绞线 19x0.25 mm (0.010 in), Ø 1.3 mm (0.051 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 3.8 mm (0.150 in), 2 线并排, 铝箔包覆 LI2Y 电源线 镀锡铜绞线 19x0.34 mm (0.013 in), Ø 1.7 mm (0.067 in), PE 绝缘芯线 Ø 2.7 mm (0.106 in), 2 线并排, 铝箔包覆	导体
中心构件: 绞合镀锡铜排扰线, 1 对数据线, 1 对电源线	中心构件: 绞合镀锡铜排扰线, 1 对数据线, 1 对电源线	中心构件: 绞合镀锡铜排扰线, 1 对数据线, 1 对电源线	芯线
镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	屏蔽层
灰色聚氯乙烯 (PVC) [a] Ø 12.2 ±0.3 mm (0.480 ±0.012 in) [b] Ø 11.0 ±0.5 mm (0.433 ±0.020 in)	灰色聚氯乙烯 (PVC) [a] Ø 6.9 ±0.3 mm (0.272 ±0.012 in) [b] Ø 6.4 ±0.3 mm (0.252 ±0.012 in)	紫色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 12.2 ±0.3 mm (0.480 ±0.012 in)	护套
阻燃性能符合 UL 1685 (CSA FT 4)、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 17 Page 3 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 7 Page 3 [a] 此外: 耐油性符合 UL 13 Sec. 40 (60°C, 140°F)	阻燃性能符合 UL 1685 (CSA FT 4)、 耐紫外线性能符合 UL 2556 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 17 Page 4 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 7 Page 4 [a] 此外: 耐油性符合 UL 13 Sec. 40 (60°C, 140°F)	阻燃性能符合 UL 1685 (CSA FT 4)、 无卤特性符合 IEC 60754、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 17 Page 3 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 7 Page 3	特性
02YS 1x2x1.3/3.8-120 LI VZN PIMF LIY CY 1x2x1.5 VZN PIMF GR	[a] 02YS 1x2x0.67/1.9-120 LI VZN PIMF LIY CY 1x2x0.38 VZN PIMF GR [b] 02YS 1x2x0.67/1.9-120 LI VZN PIMF LIY CY 1x2x0.38 VZN PIMF GR	02YS 1x2x1.3/3.8-120 LI VZN PIMF LI2Y CH 1x2x1.5 VZN PIMF VI FRNC	型号描述
[a] L45467-F21-W5 [b] L45467-F21-W55	[a] L45467-F16-W5 [b] L45467-F16-W55	L45467-F21-W6	订购号


PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物



DeviceNet™




DeviceNet™



DeviceNet™

应用	用于固定安装的细电缆 (FRNC) 2x24AWG+2x22AWG UL 认证: CMG 和 CL2	[a] 用于高柔性安装的粗电缆 [b] 用于高柔性安装的经济型粗电缆 2x18AWG+2x15AWG UL 认证: CMG 和 PLTC	[a] 用于高柔性安装的细电缆 [b] 用于高柔性安装的经济型细电缆 2x23AWG+2x22AWG UL 认证: CMG 和 CL2
导体	02YS 0.67/1.9 数据线 镀锡铜绞线 19x0.13 mm (0.005 in), Ø 0.67 mm (0.026 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.9 mm (0.075 in), 2 线并排, 铝箔包覆 LI2Y 电源线 镀锡铜绞线 19x0.16 mm (0.006 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), PE 绝缘芯线 Ø 1.4 mm (0.055 in), 2 线并排, 铝箔包覆	02YS 1.3/3.8 数据线 镀锡铜绞线 40x0.18 mm (0.007 in), Ø 1.3 mm (0.051 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 3.8 mm (0.150 in), 2 线并排, 铝箔包覆 LIY 电源线 镀锡铜绞线 84x0.16 mm (0.006 in), Ø 1.7 mm (0.067 in), PVC 绝缘芯线 Ø 2.7 mm (0.106 in), 2 线并排, 铝箔包覆	02YS 0.67/1.9 数据线 镀锡铜绞线 19x0.13 mm (0.005 in), Ø 0.67 mm (0.026 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.9 mm (0.075 in), 2 线并排, 铝箔包覆 LIY 电源线 镀锡铜绞线 19x0.16 mm (0.006 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), PVC 绝缘芯线 Ø 1.4 mm (0.055 in), 2 线并排, 铝箔包覆
芯线	中心构件: 绞合镀锡铜排扰线, 1 对数据线, 1 对电源线	中心构件: 绞合镀锡铜排扰线, 1 对数据线, 1 对电源线	中心构件: 绞合镀锡铜排扰线, 1 对数据线, 1 对电源线
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	导电塑料带, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	导电塑料带, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)
护套	紫色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 6.9 ±0.3 mm (0.272 ±0.012 in)	灰色聚氯乙烯 (PVC) [a] Ø 12.2 ±0.3 mm (0.480 ±0.012 in) [b] Ø 11.4 ±0.3 mm (0.449 ±0.012 in)	灰色聚氯乙烯 (PVC) [a] Ø 6.9 ±0.3 mm (0.272 ±0.012 in) [b] Ø 6.8 ±0.3 mm (0.268 ±0.012 in)
特性	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 17 Page 4 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 7 Page 4	阻燃性能符合 UL 1685 (CSA FT 4)、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 17 Page 3 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 7 Page 3 [a] 此外: 耐油性性能符合 UL 13 sec. 40 (60°C, 140°F)	阻燃性能符合 UL 1685 (CSA FT 4)、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 17 Page 4 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 7 Page 4 [a] 此外: 耐油性性能符合 UL 13 sec. 40 (60°C, 140°F)
型号描述	02YS 1x2x0.67/1.9-120 LI VZN PIMF LI2Y CH 1x2x0.38 VZN PIMF VI FRNC	[a] 02YS 1x2x1.3/3.8-120 LI VZN PIMF LIY CY 1x2x1.5 VZN PIMF GR [b] 02YS 1x2x1.3/3.8-120 LI VZN PIMF LIY CY 1x2x1.5 VZN PIMF GR	[a] 02YS 1x2x0.67/1.9-120 LI VZN PIMF LIY CY 1x2x0.38 VZN PIMF GR, [b] 02YS 1x2x0.67/1.9-120 LI VZN PIMF LIY CY 1x2x0.38 VZN PIMF GR
订购号	L45467-F16-W6	[a] L45467-F21-W15 [b] L45467-F21-W65	[a] L45467-F16-W15 [b] L45467-F16-W65

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物



DeviceNet™



DeviceNet™

用于高柔性安装的粗电缆 2x18AWG+2x15AWG UL 认证: CMX 和 CL2X	用于高柔性安装的细电缆 2x23AWG+2x22AWG UL 认证: CMX 和 CL2X	应用
02YS 1.3/3.8 数据线 镀锡铜绞线 40x0.18 mm (0.007 in), Ø 1.3 mm (0.051 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 3.8 mm (0.150 in), 2 线并排, 铝箔包覆 LI2Y 电源线 镀锡铜绞线 84x0.16 mm (0.006 in), Ø 1.7 mm (0.067 in), PE 绝缘芯线 Ø 2.7 mm (0.106 in), 2 线并排, 铝箔包覆	02YS 0.67/1.9 数据线 镀锡铜绞线 19x0.13 mm (0.005 in), Ø 0.67 mm (0.026 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.9 mm (0.075 in), 2 线并排, 铝箔包覆 LI2Y 电源线 镀锡铜绞线 19x0.16 mm (0.006 in), Ø 0.75 mm (0.030 in), PE 绝缘芯线 Ø 1.4 mm (0.055 in), 2 线并排, 铝箔包覆	导体
中心构件: 绞合镀锡铜排扰线, 1 对数据线, 1 对电源线	中心构件: 绞合镀锡铜排扰线, 1 对数据线, 1 对电源线	芯线
导电塑料带, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	导电塑料带, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	屏蔽层
紫色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø12.2 ±0.3 mm (0.480 ±0.012 in)	紫色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 6.9 ±0.3 mm (0.272 ±0.012 in)	护套
阻燃性能符合 2556 Sec. 9.4 (VW-1)、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 耐油性性能符合 UL 13 Sec. 40 (60°C, 140°F)、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 17 Page 1 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 7 Page 1	阻燃性能符合 UL 2556 sec. 9.4 (VW-1)、 无卤特性符合 IEC 60754、 耐紫外线性能符合 UL 2556 Sec. 4.2.8.5、 耐油性性能符合 UL 13 Sec. 40 (60°C, 140°F)、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 17 Page 2 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 7 Page 2	特性
02YS 1x2x1.3/3.8-120 LI VZN PIMF LI2Y C11Y 1x2x1.5 VZN PIMF VI FRNC	02YS 1x2x0.67/1.9-120 LI VZN PIMF LI2Y C11Y 1x2x0.38 VZN PIMF VI FRNC	型号描述
L45467-F21-W8	L45467-F16-W8	订购号


PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物

CAN


电缆特性:

- 阻燃
- 耐油
- 耐低温
- 高柔性
- 固定安装
- 用于拖链
- 无卤
- 无硅
- 符合 RoHS 标准


CiA® 和 CANopen® 是 CAN in Automation e.V 的欧盟注册商标。



CAN




CAN




CAN

用于固定安装和柔性安装的电缆 [a] 2x24AWG7 [b] 2x22AWG7 [c] 2x20AWG7 UL 认可: AWM	用于固定安装和柔性安装的电缆 [a] 2x2x24AWG7 [b] 2x2x22AWG7 [c] 2x2x21AWG7 UL 认证: CMX	用于恶劣环境下高柔性安装的电缆 [a] 2x24AWG19 [b] 2x22AWG44 [c] 2x21AWG66	应用
裸铜束绞线 [a] 7x0.2 mm (0.008 in), Ø 0.6 mm (0.024 in) [b] 7x0.25 mm (0.010 in), Ø 0.75 mm (0.030 in) [c] 7x0.3 mm (0.012 in), Ø 0.9 mm (0.035 in) 发泡 PE 绝缘芯线 [a] Ø 1.55 mm (0.061 in) [b] Ø 2.0 mm (0.079 in) [c] Ø 2.4 mm (0.095 in)	裸铜束绞线 [a] 7x0.2 mm (0.008 in), Ø 0.6 mm (0.024 in) [b] 7x0.25 mm (0.010 in), Ø 0.75 mm (0.030 in) [c] 7x0.3 mm (0.012 in), Ø 0.9 mm (0.035 in) 发泡 PE 绝缘芯线 [a] Ø 1.3 mm (0.051 in) [b] Ø 1.7 mm (0.067 in) [c] Ø 2.0 mm (0.079 in)	裸铜束绞线 [a] 19x0.135 mm (0.005 in), Ø 0.7 mm (0.028 in) [b] 44x0.1 mm (0.004 in), Ø 0.75 mm (0.030 in) [c] 66x0.1 mm (0.004 in), Ø 0.95 mm (0.037 in) 发泡 PE 绝缘芯线 [a] Ø 1.6 mm (0.063 in) [b] Ø 2.0 mm (0.079 in) [c] Ø 2.4 mm (0.095 in)	导体
2 线绞合成对, 空隙有填充物	2 线绞合成对, 空隙有填充物 2 对绞合	2 线绞合成对, 空隙有填充物	芯线
镀锡铜丝编织屏蔽层 [a] Ø 0.10 mm (0.004 in) [b+c] Ø 0.13 mm (0.005 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 [a+b] Ø 0.13 mm (0.005 in) [c] Ø 0.15 mm (0.016 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 [a] Ø 0.15 mm (0.016 in) [b+c] Ø 0.13 mm (0.005 in)	屏蔽层
紫色聚氯乙烯 (PVC) [a] Ø 5.8 ±0.3 mm (0.228 ±0.012 in) [b] Ø 6.8 ±0.3 mm (0.268 ±0.012 in) [c] Ø 7.5 ±0.3 mm (0.295 ±0.012 in)	紫色聚氯乙烯 (PVC) [a] Ø 7.5 ±0.3 mm (0.295 ±0.012 in) [b] Ø 8.5 ±0.3 mm (0.335 ±0.012 in) [c] Ø 9.6 ±0.3 mm (0.378 ±0.012 in)	紫色热塑性聚氨酯 (TPU) [a] Ø 6.5 ±0.3 mm (0.256 ±0.012 in) [b] Ø 6.9 ±0.3 mm (0.027 ±0.012 in) [c] Ø 7.7 ±0.3 mm (0.303 ±0.012 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 UL-Style 2464	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 25 Page 1 UL-Style 2464	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 耐油性符合 IEC 60811-2-1 [b] 此外: UL-Style 20351	特性
[a] L-02YSCY 1x2x0.22/1.55-120 VI [b] L-02YSCY 1x2x0.34/2.0-120 VI [c] L-02YSCY 1x2x0.5/2.4-120 VI	[a] L-02YSCY 2x2x0.22/1.55-120 VI [b] L-02YSCY 2x2x0.34/1.7-120 VI [c] L-02YSCY 2x2x0.5/2.0-120 VI	[a] L-02YSC11Y 1x2x0.25/1.6-120 VI FR [b] L-02YSC11Y 1x2x0.34/2.0-120 VI FR [c] L-02YSC11Y 1x2x0.5/2.4-120 VI FR	型号描述
[a] L45551-A21-C35 [b] L45551-P21-C5 [c] L45551-C21-C5	[a] L45551-A22-C5 [b] L45551-P22-C5 [c] L45551-C22-C5	[a] L45551-B21-C8 [b] L45551-P21-C8 [c] L45551-C21-C8	订购号


PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物



CAN




CAN




CAN

应用	用于恶劣环境下高柔性安装的拖链电缆 4x24AWG19 UL 认证: CMX	用于恶劣环境下高柔性安装的拖链电缆 4x22AWG19 UL 认证: CMX	用于恶劣环境下高柔性安装的拖链电缆 4x21AWG66 UL 认证: CMX
导体	裸铜束绞线 19x0.125 mm (0.005 in), Ø 0.6 mm (0.024 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.4 mm (0.055 in)	裸铜束绞线 19x0.16 mm (0.006 in), Ø 0.77 mm (0.030 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 1.8 mm (0.071 in)	裸铜束绞线 66x0.1 mm (0.004 in), Ø 0.95 mm (0.037 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.3 mm (0.091 in)
芯线	4 根导线绞合成 1 个四芯线组	4 根导线绞合成 1 个四芯线组	4 根导线绞合成 1 个四芯线组
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.1 mm (0.004 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)
护套	紫色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 6.4 ±0.2 mm (0.252 ±0.008 in)	紫色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 7.4 ±0.2 mm (0.291 ±0.008 in)	紫色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 8.8 ±0.4 mm (0.346 ±0.016 in)
特性	耐紫外线、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 25 Page 1	耐紫外线、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 25 Page 1	耐紫外线、 无卤性能符合 IEC 60754、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 25 Page 1
型号描述	L-02YC11Y 2x2x0.22/1.4-120 VI FR	L-02YC11Y 2x2x0.38 VI FR	L-02YC11Y 2x2x0.5/2.3-120 VI FRNC
订购号	L45551-B14-C8	L45551-P14-C8	L45551-C14-C8

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物



CAN



CAN ES



CAN ES

用于恶劣环境下高柔性安装的拖链电缆 4x19AWG37 UL 认证: CMX	用于海事应用中的电缆 (易剥) [a] 2x21AWG19 [b] 2x21AWG19	海事电缆 (易剥) 4x21AWG19	应用
裸铜束绞线 37x0.16 mm (0.006 in), Ø 1.12 mm (0.044 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.6 mm (0.102 in)	镀锡铜绞线 19x0.18 mm(0.007 in), Ø 0.9 mm (0.035 in), 发泡 PP 绝缘芯线 Ø 2.4 mm (0.094 in)	镀锡铜绞线 19x0.18 mm(0.007 in), Ø 0.9 mm (0.035 in), 发泡 PP 绝缘芯线 Ø 2.2 mm (0.094 in)	导体
4 根导线绞合成 1 个四芯线组	2 线绞合成对, 空隙有填充物, 塑料带包覆 内护套: FRNC	以填充物为中心, 4 根导线, 塑料带包覆 内护套: FRNC	芯线
镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.15 mm (0.006 in)	铝箔包覆, 纵向包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	屏蔽层
紫色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 9.0 ±0.2 mm (0.374 ±0.008 in)	[a] 紫色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 7.7 ±0.2 mm (0.303 ±0.008 in) [b] 黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 7.7 ±0.2 mm (0.303 ±0.008 in)	黑色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 8.4 ±0.2 mm (0.331 ±0.008 in)	护套
耐紫外线、 无卤性能符合 IEC 60754、 UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 25 Page 1	阻燃性能符合 IEC 60332-3-22 (Cat.A/F)、 无卤性能符合 IEC 60754 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社、 挪威船级社、	阻燃性能符合 IEC 60332-3-22 (Cat.A/F)、 无卤性能符合 IEC 60754 航海及海洋钻井平台使用认证: 德国劳埃德船级社、 挪威船级社、 劳埃德船级社	特性
L-02YC11Y 2x2x0.75/2.6-120 VI FRNC	[a] 09YSH(ST)CH 1x2x0.9/2.4-120 LI VZN VI FRNC [b] 09YSH(ST)CH 1x2x0.9/2.4-120 LI VZN BK FRNC	09YSH(ST)CH 2x2x0.9/2.2-120 LI VZN BK FRNC	型号描述
L45551-D14-C8	[a] L45467-F19-C6 [b] L45467-F19-C16	L45467-F19-C26	订购号

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物


CC-Link®

电缆特性:


- 阻燃
- 耐紫外线
- 耐低温
- 柔性安装
- 固定安装
- 用于拖链, 可经多达 300 万次反复弯曲
- 无硅
- 符合 RoHS 标准

德国贸联特种电缆是CC-Link 合作协会 (CC-Link Partner Association, CLPA) 的成员

CC-Link 是三菱电机有限公司的注册商标



CC-Link



CC-Link ES



CC-Link

用于柔性安装的电缆 符合 CC-Link 规格 1.10 可支持 10 Mbps 应用 3x20AWG7 UL 认证: CM 和 PLTC	拖链电缆 (易剥) 3x20AWG71 UL 认可: AWM	用于柔性安装动力限制桥架电缆 符合CC-Link 规格 1.10 可支持10 Mbps应用 3x20AWG7 和 2x18AWG7	应用
裸铜束绞线 7x0.32 mm (0.013 in), Ø 0.96 mm (0.038 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.2 mm (0.087 in)	裸铜束绞线 71x0.1 mm, Ø 1.0 mm (0.039 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.2 mm (0.087 in)	LIY 0.9/2.3 线 镀锡铜绞线 7x0.4 mm (0.016 in), Ø 1.21 mm (0.048 in), PVC 绝缘芯线 Ø 2.3 mm (0.091 in) 02YS 线 裸铜束绞线 7x0.32 mm (0.13 in), Ø 0.96 mm (0.038 in), 发泡 PE 绝缘芯线 Ø 2.2 mm (0.087 in) 02YS(ST)CY 三线组 3 线, 铝箔包覆, 绞合镀锡铜排扰线 0.38 mm² (0.015 平方英寸), 镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in), 护套: 红色 PVC	导体
3 根导线绞合, 铝箔包覆, 绞合镀锡铜排扰线 0.38 mm² (0.015 平方英寸)	3 根导线绞合 内护套: FRNC	三线组, 2 根导线	芯线
镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 0.13 mm (0.005 in)	镀锡铜丝编织屏蔽层 Ø 5.9 mm (0.232 in)		屏蔽层
红色聚氯乙烯 (PVC) Ø 7.7 ±0.3 mm (0.303 ±0.012 in)	红色热塑性聚氨酯 (TPU) Ø 8.5 ±0.3 mm (0.335 ±0.012 in)	红色聚氯乙烯 (PVC) Ø 12.8 ±0.3 mm (0.504 in ±0.012 in)	护套
UL-File E119100 Vol. 1 Sec. 19 Page 1 UL-File E116441 Vol. 1 Sec. 11 Page 1	UL-Style 20233 (80 °C, 176 °F/300 V) 无卤性能符合 IEC 60754		特性
02YS(ST)CY 3x1x0.96/2.2-110 LI RD	02YSHC11Y 3x1x1.0/2.2-110 LI RD	02YS(ST)CY 3x1x0.96/2.2-110 LI LIY Y 2x1x0.9 RD	型号描述
L45467-Y19-C15	L45467-Y20-C28	L45467-Y19-W5	订购号

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物

KNX (EIB)

电缆特性:

- 阻燃
- 耐低温
- 固定安装
- 无卤
- 无硅
- 符合 RoHS 标准



KNX (EIB)

KNX (EIB)

用于固定安装的 KNX /欧洲安装总线电缆 4x20AWG1	用于固定安装的KNX /欧洲安装总线电缆 (FRNC) 2x2x20AWG1	应用
裸铜线 Ø0.8 mm (0.031 in), PVC 绝缘芯线 Ø1.6 mm (0.063 in)	裸铜线 Ø0.8 mm (0.031 in), PE 绝缘芯线 Ø1.4 mm (0.055 in)	导体
4 根导线绞合成 1 个四芯线组	2 线绞合成对, 2 对绞合线	芯线
镀锡铜排扰线 Ø 0.4 mm ² (0.016 平方英寸) , 铝箔包覆	镀锡铜排扰线 Ø 0.14 mm (0.006 平方英寸) , 铝箔包覆	屏蔽层
绿色聚氯乙烯 (PVC) Ø 6.1 mm (0.240 in)	绿色阻燃共聚物 (FRNC) Ø 6.3 + 0.4–0.2 mm (0.248 + 0.016–0.008 in)	护套
阻燃性能符合 IEC 60332-1-2	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754	特性
J-Y(ST) Y 2x2x0.8 GN	J-H(ST)H 2x2x0.8 FRNC GN	型号描述
L45480-F25-B155	V45493-D49-A159	订购号


PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物

AS-Interface

电缆特性:

- 阻燃
- 耐油
- 耐化学腐蚀
- 耐低温
- 高柔性
- 固定安装
- 用于拖链
- 无卤
- 无硅
- 符合 RoHS 标准


德国贸联特种电缆是 AS 国际协会(AS-International Association) 的成员

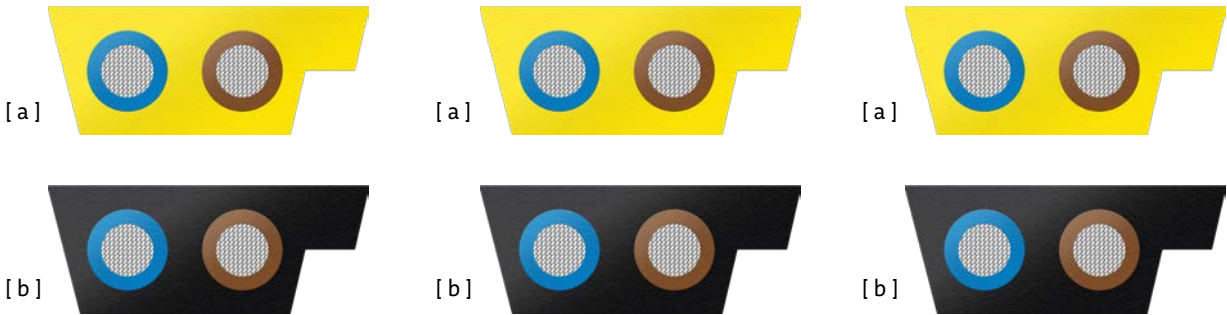

AS-Interface AS-Interface AS-Interface

[a] 经济型橡胶电缆 2x1.5 mm² (0.059 平方英寸) [b] 用于附加电源的经济型橡胶电缆 (24V DC), 2x1.5 mm² (0.059 平方英寸)	TPE 电缆 UL 认证: CMG and CL2 [a] 2x1.5 mm² (0.059 square in) UL 和 CSA 认证: AWM [b] 用于附加电源 (24V DC) 2x1.5 mm² (0.059 平方英寸) UL 和 CSA 认证: AWM	拖链电缆 [a] 2x1.5 mm² (0.059 平方英寸) [b] 用于附加电源 (24V DC) 2x1.5 mm² (0.059 平方英寸)	应用
[a] 镀锡铜绞线 Ø1.5 mm (0.059 in), EPDM 绝缘芯线 Ø 2.5 mm (0.098 in) [b] 镀锡铜绞线 Ø1.5 mm (0.059 in), EPDM绝缘芯线 Ø2.5 mm (0.098 in)	镀锡铜绞线 84x0.15 mm (0.006 in), Ø1.5 mm (0.059 in), TPE 绝缘芯线 Ø 2.5 mm (0.098 in)	镀锡铜绞线 84x0.15 mm (0.006 in), Ø 1.5 mm (0.059 in), TPE 绝缘芯线 Ø 2.5 mm (0.098 in)	导体
[a] 黄色三元乙丙橡胶 (EPDM) [b] 黑色三元乙丙橡胶 (EPDM)	[a] 黄色热塑性弹性体 (TPE) 复合物 [b] 黑色热塑性弹性体 (TPE) 复合物	[a] 黄色热塑性聚氨酯 (TPU) [b] 黑色热塑性聚氨酯 (TPU)	护套
无卤	耐油和耐切削油符合 UL 1581, Sec. 480 (60°C) 耐低温弯曲符合 UL 444 (-20°C) 阻燃性能符合 UL 1581, Sec. 1061 (电缆阻燃), UL 1581, Sec. 1060 (FT-1), UL 1685 (CSA FT 4), IEC 60332-1-2 UL-Style 2103 CSA-File LL55255-42 CPR 防火等级符合 EN 13501-6 Eca 抗扭强度大于 >1000 万次 抗弯强度 >1000 万次弯曲循环	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 耐普通油和乳化油性能 符合 UL 758 Sec. 15 (60°C, 140°F)、 耐冷弯曲性能符合 IEC 60811-1-4、 无卤性能符合 IEC 60754	特性
[a] FLI-3G3G 2x1x1.5 VZN YE [b] FLI-3G3G 2x1x1.5 VZN BK	[a] FLI-99Y99Y 2x1x1.5 VZN YE [b] FLI-99Y99Y 2x1x1.5 VZN BK	[a] FLI-9Y11Y 2x1x1.5 VZN FRNC YE [b] FLI-9Y11Y 2x1x1.5 VZN FRNC BK	型号描述
[a] L45587-M21-Y1 [b] L45587-M21-Y11	[a] L45587-M21-Y659 [b] L45587-M21-Y669	[a] L45587-M21-B58 [b] L45587-M21-B68	订购号





PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯 FRNC = 阻燃共聚物

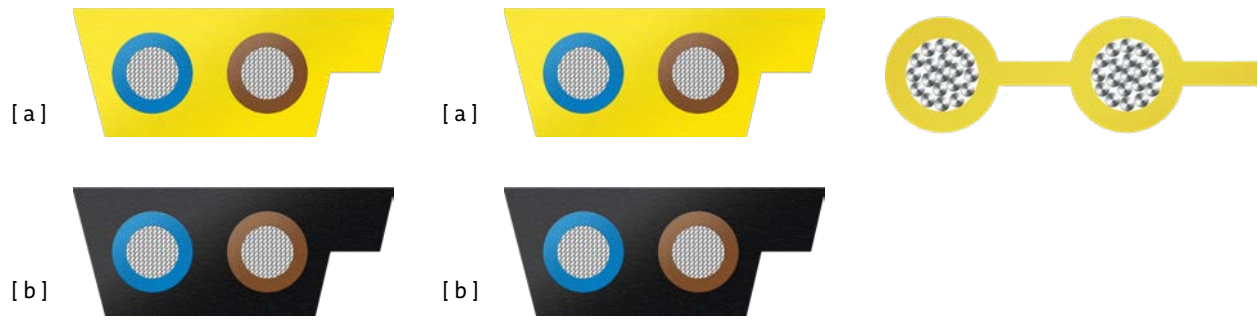

	AS-Interface	AS-Interface	AS-Interface
应用	用于海事应用中的电缆 [a] 2x1.5 mm² (0.059 平方英寸) [b] 用于附加电源 (24V DC) 2x1.5 mm² (0.059 平方英寸)	粗芯线拖链电缆 减少电压降 2x2.5 mm²	配电柜用扁平电缆 (IP20, FRNC) 2x18AWG 19 UL 认证: AWM
导体	镀锡铜绞线 84x0.15 mm (0.006 in), Ø 1.5 mm (0.059 in), FRNC 绝缘芯线 Ø 2.5 mm (0.098 in)	镀锡铜绞线 140x0.15 mm (0.006 in), Ø 2.0 mm (0.079 in), TPE 绝缘芯线 Ø 2.5 mm (0.098 in)	镀锡铜绞线 19x0.24 mm (0.010 in)
护套	[a] 黄色热塑性聚氨酯 (TPU) [b] 黑色热塑性聚氨酯 (TPU)	[a] 黄色热塑性聚氨酯 (TPU) [b] 黑色热塑性聚氨酯 (TPU)	黄色阻燃共聚物 FRNC
特性	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2、 耐冷弯曲、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐油性能符合 IEC 60811-2-1 航海及海洋钻井平台使用认证: [a] 德国劳埃德船级社、 劳埃德船级社、 美国船级社欧洲分社、 法国船级社、 挪威船级社 [b] VDE Reg. No. 9971 德国劳埃德船级社、 劳埃德船级社、 美国船级社欧洲分社、 法国船级社、 挪威船级社	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2	阻燃性能符合 UL 1581 Sec. 1090 (H), 烟雾腐蚀性符合 IEC 60754-2, 烟雾密度符合 IEC 61034, UL-Style 2444
型号描述	[a] FLI-9Y11Y 2x1x1.5 VZN FRNC YE [b] FLI-9Y11Y 2x1x1.5 VZN FRNC BK	[a] FLI-9Y11Y 2x1x2.5 VZN YE [b] FLI-9Y11Y 2x1x2.5 VZN BK	FLIH 2x0.86/2.5 VZN GE
订购号	[a] L45587-M21-B38 [b] L45587-M21-B48	[a] L45587-M21-B198 [b] L45587-M21-B208	L45587-J21-Y



FieldLink[®] MC 运动控制电缆

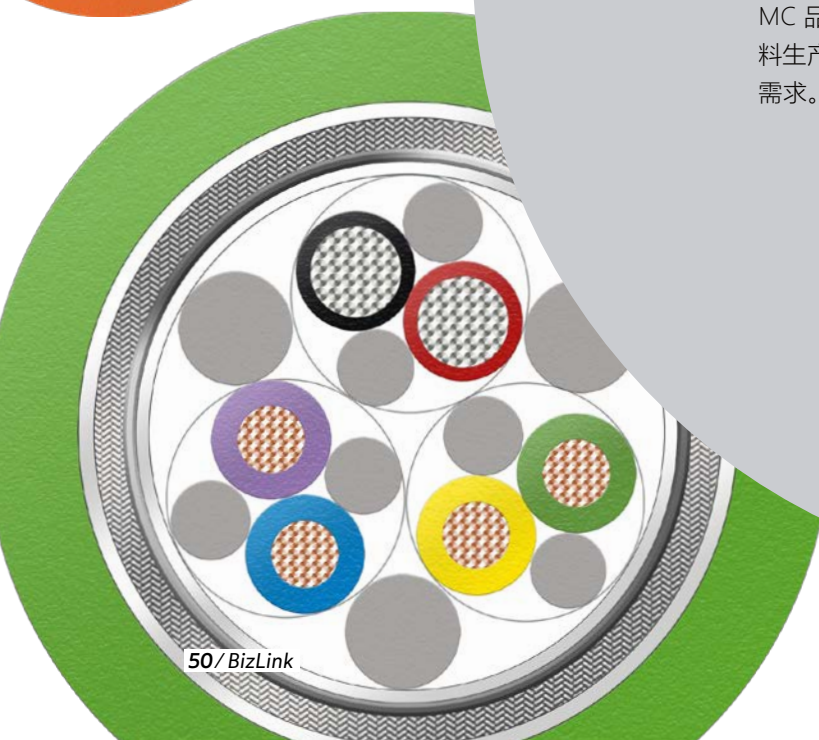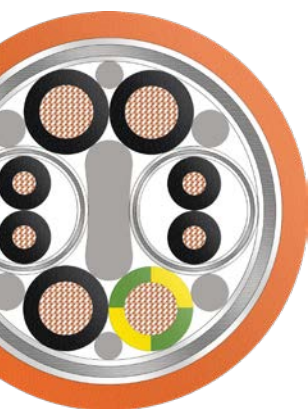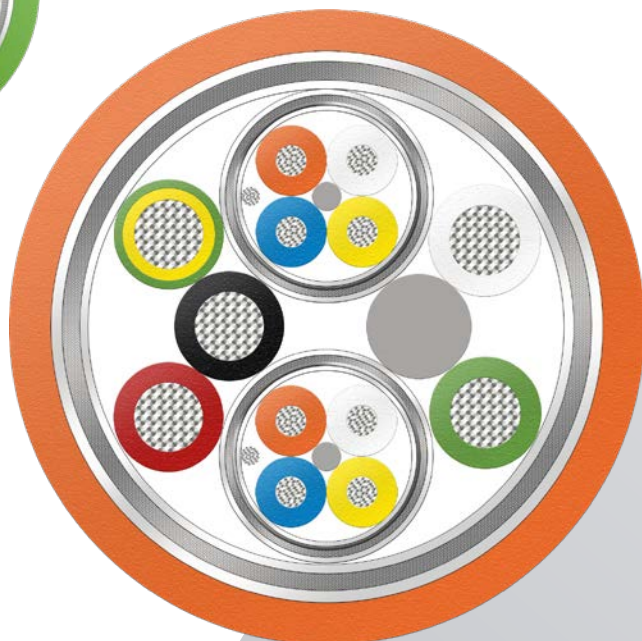

- 驱动技术的趋势是向着更加复杂的电缆系统和更全面的电缆模块发展。与此同时，信息量和传输速度都在快速提升。

具有抗干扰、固定的、与拖链兼容的信号电缆和动力电缆是必然选择。此外，恶劣工业环境需要极其强大和持续柔性的电缆，以保证在高机械负荷下持久可靠。

BizLink 贸联为机床中运动控制式驱动装置提供FieldLink MC 品牌系列的电缆和电缆系统。贸联通过使用特殊的材料生产以应用为导向的更小外径的电缆系统，以满足市场需求。


运动控制反馈电缆

为保证工厂中各种驱动器的信息传输，BizLink 贸联工厂自动化事业群提供符合UL、CSA 和 DESINA 等最新运动控制标准的各类现行主流反馈电缆。

FieldLink MC 信号反馈电缆为所连接的驱动器提供必要的数据和驱动器编程信息。这些信号电缆还可提供驱动器执行机构的定位和控制信息。

组件信息


针对驱动技术，我们的 FieldLink MC 产品系列提供了优化的电缆系统解决方案，这些解决方案包含了大量精准协调的元器件、降低了工艺成本并可简单、安全且快速地进行安装。FieldLink MC 电缆系统包括用于固定安装或用于拖链中的电缆组件，包括伺服反馈、动力和混合电缆。



数字反馈电缆



数字反馈电缆



数字反馈电缆


应用	可在较低机械应力环境下 用于固定安装和柔性应用的电缆 2x2x0.22	可在较低机械应力环境下 用于固定安装和柔性应用的电缆 2x2x0.22 + 2x0.38	可在超高温范围内柔性安装的电缆 2x2x0.18 + 2x0.38
导体	裸铜束绞线， 发泡 PE 绝缘芯线， 根据颜色识别芯线	裸铜束绞线和镀锡铜绞线， 改良 PE 绝缘芯线， 根据颜色识别芯线	镀锡铜绞线， 改良 FEP 绝缘芯线， 根据颜色识别芯线
芯线	对绞， 线对绞合，空隙有填充 包带	对绞， 线对绞合，空隙有填充 包带	对绞， 线对绞合，空隙有填充 包带
屏蔽层	铝箔包覆， 镀锡铜丝编织屏蔽层， 覆盖率≥90%	铝箔包覆， 镀锡铜丝编织屏蔽层， 覆盖率≥85%	铝箔包覆， 镀锡铜丝编织屏蔽层， 覆盖率≥85%
护套	灰色聚氯乙烯 (PVC)	绿色聚氯乙烯 (PVC)	绿色聚全氟乙丙烯 (FEP)
特性	优秀的电磁兼容性能、 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2、 耐油性能符合 DIN EN 60811-1-1/2-1 (7x24h, 100 °C, 212 °C)、 可提供电缆组件	优秀的电磁兼容性能、 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2、 耐油性能符合 DIN EN 60811-1-1/2-1 (7x24h, 100 °C, 212 °C)、 可提供电缆组件	优秀的电磁兼容性能、 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-1 to 1-3、 耐油性能符合 EN 60811-2-1 (7x24h, 90 °C, 194 °C)、 可提供电缆组件
型号描述	LI02YS(ST)CY 2x20.22/1.04-100 GR	LI02YS 2x2x0.22/1.04-100 LI2Y (ST)CY 1x2x0.38 VZN GN	LI6Y 2x2x0.18/1.03-100 VZN LI6Y (ST)C6Y 1x2x0.38 VZN GN
订购号	L45467-J216-C5	L45467-J317-C15	L45467-J315-G7



数字反馈电缆



数字反馈电缆



数字反馈电缆

用于海事应用中柔性安装的电缆， 且高耐油性能符合 NEK 606 (FRNC) 2x2x0.22 + 2x0.38	可在较高机械应力环境下 用于柔性安装的电缆 2x2x0.22+2x0.38	可在较高机械应力环境和更高温度 范围下用于柔性安装的电缆 2x2x0.18+2x0.38	应用
裸铜束绞线和镀锡铜绞线， 改良 PE 绝缘芯线， 根据颜色识别芯线	裸铜束绞线和镀锡铜绞线， 改良 PE 绝缘芯线， 根据颜色识别芯线	镀锡铜绞线， FEP 绝缘芯线， 根据颜色识别芯线	导体
对绞， 线对绞合，空隙有填充， 包带	对绞， 线对绞合，空隙有填充	对绞， 线对绞合，空隙有填充	芯线
铜箔包覆， 镀锡铜丝编织屏蔽层， 覆盖率≥85%	铝箔包覆， 镀锡铜丝编织屏蔽层， 覆盖率≥85%	铝箔包覆， 镀锡铜丝编织屏蔽层， 覆盖率≥85%	屏蔽层
绿色阻燃耐腐蚀材料(FRNC)	绿色热塑性聚氨酯(TPU)	绿色热塑性聚氨酯(TPU)	护套
优秀的电磁兼容性能、 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-3-24、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐污性能符合 NEK606、 可提供电缆组件	高持久性、 可用于拖链应用、 优秀的电磁兼容性能、 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2, 1-3、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐油性能符合 DIN VDE 0282 Part 10、 可提供电缆组件	高持久性、 可用于拖链应用、 优秀的电磁兼容性能、 阻燃和自熄性能 符合 IEC 60332-1-2, 1-3、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐油性能符合 DIN VDE 0282 Part 10、 可提供电缆组件	特性
LI02YS 2x2x0.22/1.04-100 LI2Y (ST)CH 1x2x0.38 VZN GN	LI2Y 2x2x0.2/1.3-100 LI2Y (ST)C(ST)11Y 1x2x0.38 VZN GN	LI6Y 2x2x0.18/1.03-100VZN LI6Y(ST)C11Y 1x2x0.38 VZN GN	型号描述
L45467-J317-C6	L45467-J317-B8	L45467-J315-G8	订购号

PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯

FieldLink® MC 模拟信号反馈电缆

可在较低机械应力环境下用于固定安装和柔性应用的电缆

DESINA

RoHS2





电缆机构	
导体	裸铜束绞线和镀锡铜束绞线, 改良 PP 绝缘芯线, 根据颜色识别芯线
芯线	部分对绞, 镀锡铜丝编织层 (覆盖率 ≥90 %) , 镀锡铜排扰线, 薄膜包覆, PE 绝缘芯线; 线对和芯线绞合在一层, 空隙有填充物, 有中心填充物, 薄膜包覆
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 (覆盖率 ≥85 %)
护套	绿色聚氯乙烯 (PVC), 符合 RAL 6018

- 优秀的电磁兼容性能
- 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2
- 耐油性能符合 DIN VDE 0281 Part 1 (TM5) (HD 21.1)
- 可提供电缆组件

所有数字反馈电缆均有船缆版本, 可以符合 SHF1等级、SHF2等级以及耐泥浆等级。

举例如下:




应用:
用于海事应用中柔性安装的反馈电缆, 且高耐油性能符合 NEK 606 (FRNC)

型号描述:
LI9Y2Y 3x2x0.14 (D)
LI9Y 1x4x0.14
LI9Y 1x4x0.22
LI9Y CH 1x2x0.5 VZN GN

订购号:
L45551-W169-K6

技术参数	
额定电压	30 V
测试电压	500 V
允许最小弯曲半径	5 x 外径 (单次) 12 x 外径 (多次)
最大加速度	2 m/s² (6.56 ft/s²)
拖链速度	180 m/min (590.55 ft/min)
弯曲次数	弯曲半径 ≥12 x 外径时为 2,000,000 次
扭矩	≤ ±30 °/m (≤ ±3.82 °/ft)
湿度范围	-20 °C 至 +80 °C (-4 °F 至 +176 °F) 固定安装 +0 °C 至 +60 °C (+32 °F 至 +140 °F) 多次 +150 °C (+302 °F) 瞬时 (≤1 s)

	规格*	芯线数量	订购号
	(12x0.22 mm²)	12	L45551-A121-K5
	(2x2x0.18 mm²)	4	L45581-E41-K125
	(4x2x0.18 mm²)	8	L45551-A42-K5
	(8x2x0.18 mm²)	16	L45581-E82-K5
	(4x2x0.14 mm² + 4x0.5 mm²)	12	L45551-W129-K55
	(4x2x0.34 mm² + 4x0.5 mm²)	12	L45551-W129-K45
	(5x2x0.14 mm² + 2x0.5 mm²)	12	L45551-W79-K5
	(3x2x0.25 mm² + 2x0.5mm²)	8	L45551-W42-K5
	(3x2x0.14 mm²+ 2x0.5 mm²)	8	L45551-W89-K5
	(3x 2x0.14 mm² + 4x0.14 mm² + 4x0.22 mm² + 2x0.5 mm²)	16	L45551-W169-K15
	(3x (2x0.14 mm²) + 4x0.14 mm² + 2x0.5 mm²)	12	L45551-W129-K35

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯

*其他规格可根据要求提供

FieldLink[®] MC 模拟信号反馈电缆

可在较高机械应力环境下用于柔性应用的电缆



- 高持久性
- 可用于拖链应用
- 优秀的电磁兼容性能
- 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2
- 无卤性能符合 IEC 60754
- 耐油性能符合 DIN VDE 0282 Part 10
- 可提供电缆组件

电缆机构	
导体	裸铜束绞线和镀锡铜绞线, 改良 PP 绝缘芯线, 根据颜色识别芯线
芯线	部分对绞, 镀锡铜丝编织层 (覆盖率 ≥90 %), 镀锡铜排扰线, 薄膜包覆, PE 绝缘芯线; 线对和芯线绞合在一层, 空隙有填充物, 有中心填充物, 薄膜包覆
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 (覆盖率 ≥85 %)
护套	绿色热塑性聚氨酯 (TPU), 符合 RAL 6018
技术参数	
额定电压	30 V
测试电压	500 V
允许最小弯曲半径	4 x 外径 (单次) , 7.5 x 外径 (多次)
最大加速度	20 m/s ² (65.62 ft/s ²)
拖链速度	300 m/min (984.25 ft/min)
弯曲次数	弯曲半径 ≥7.5 x 外径时为 10,000,000 次
扭矩	≤ ±30°/m (≤ ±3.28°/ft)
湿度范围	-50°C 至 +80°C (-58°F 至 +476°F) 储存, -20°C 至 +60°C (-68°F 至 +140°F) 多次, +150°C (+302°F) 瞬时 (≤1 s)


	规格 [*]	芯线数量	订购号
	(12x0.22 mm ²)	12	L45551-A121-K18
	(2x2x0.18 mm ²)	4	L45581-E41-K18
	(4x2x0.18 mm ²)	8	L45551-A42-K18
	(8x2x0.18 mm ²)	16	L45581-E82-K18
	(4x2x0.14 mm ² + 4x0.5 mm ²)	12	L45551-W129-K48
	(4x2x0.34 mm ² + 4x0.5 mm ²)	12	L45551-W129-K28
	(10x0.14 mm ² + 2x0.5 mm ²)	12	L45551-W79-K8
	(3x2x0.25 mm ² + 2x0.5mm ²)	8	L45551-W42-K8
	(3x2x0.14 mm ² + 2x0.5 mm ²)	8	L45551-W89-K18
	(3x2x0.14 mm ² + 4x0.14 mm ² + 4x0.22 mm ² + 2x0.5 mm ²)	16	L45551-W169-K18
	(3x2x0.14 mm ² + 4x0.14 mm ² + 2x0.5 mm ²)	12	L45551-W129-K38
	(3x2x0.14 mm ² + 2x0.34 mm ²)	8	L45551-W42-K28

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯

^{*}其他规格可根据要求提供

FieldLink[®] MC 反馈电缆

可在较低机械应力环境下用于固定安装和柔性应用的电缆

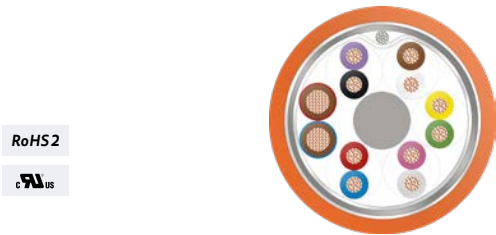

- 优秀的电磁兼容性能
- 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2
- 耐油性能符合 DIN VDE 0281 Part 1 (TM5) (HD 21.1)
- 可提供电缆组件


电缆结构	
导体	裸铜束绞线, 改良 PP 绝缘芯线, 根据颜色识别芯线
芯线	线对和芯线绞合在一层, 空隙有填充物, 有中心填充物, 薄膜包覆
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 (覆盖率 ≥85 %), 镀锡铜排扰线
护套	橙色聚氯乙烯 (PVC), 符合 RAL 2003
技术参数	
额定电压	300 V
测试电压	1,500 V
允许最小弯曲半径	5 x 外径 (单次) 12 x 外径 (多次)
最大加速度	2 m/s ² (6.56 ft/s ²)
拖链速度	180 m/min (590.55 ft/min)
弯曲次数	弯曲半径 ≥12 x 外径时为 2,000,000 次
扭矩	≤ ±30 °/m (≤ ±3.28 °/ft)
湿度范围	-20 °C 至 +80 °C (-4 °F 至 +176 °F) 固定安装, +0 °C 至 +60 °C (+32 °F 至 +140 °F) 多次, +150 °C (+302 °F) 瞬时 (≤1 s)

	规格*	外径	订购号
	(5x2x0.14 mm ² + 2x0.5 mm ²)	7.8 mm (0.31 in)	L45551-W79-K15
	(4x2x0.25 mm ² + 2x0.5 mm ²)	7.99 mm (0.31 in)	L45551-W69-K5
	(4x2x0.25 mm ² + 2x1.0 mm ²)	8.7 mm (0.34 in)	L45551-W69-K15

PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯

FieldLink[®] MC 反馈电缆

可在较高机械应力环境下用于柔性安装的电缆



电缆结构	
导体	裸铜束绞线, 改良 PP 绝缘芯线, 根据颜色识别芯线
芯线	线对和芯线绞合在一层, 空隙有填充物, 有中心填充物, 薄膜包覆
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 (覆盖率 ≥85 %), 镀锡铜排扰线
护套	橙色热塑性聚氨酯 (TPU), 符合 RAL 2003
技术参数	
额定电压	300 V
测试电压	1500 V
允许最小弯曲半径	4 x 外径 (单次), 7.5 x 外径 (多次)
最大加速度	20 m/s ² (65.62 ft/s ²)
拖链速度	300 m/min (984.25 ft/min)
弯曲次数	弯曲半径 ≥7.5 x 外径时为 10,000,000 次
扭矩	≤ ±30 °/m (≤ ±3.28 °/ft)
湿度范围	-50 °C 至 +80 °C (-58 °F 至 + 176 °F) 储存, -20 °C 至 +60 °C (- 4 °F 至 +140 °F) 多次, +150 °C (+302 °F) 瞬时 (≤1 s)

	规格*	外径	订购号
	(5x2x0.14 mm ² + 2x0.5 mm ²)	7.8 mm (0.31 in)	L45551-W79-K18
	(4x2x0.25 mm ² + 2x0.5 mm ²)	8.2 mm (0.32 in)	L45551-W69-K8
	(4x2x0.25 mm ² + 2x1.0 mm ²)	8.7 mm (0.34 in)	L45551-W69-K18

- 高持久性
- 可用于拖链应用
- 优秀的电磁兼容性能
- 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2
- 耐油性能符合 DIN VDE 0282 Part 10
- 无卤性能符合 IEC 60754
- 可提供电缆组件

*其他规格可根据要求提供

运动控制动力电缆

FieldLink MC 动力和混合电缆具有高度的柔性, 适合为驱动器提供单一动力供应或通过一根或两根绞线对向制动器或热传感器提供额外的信号传输途径。

这些电缆符合 UL、CSA 和 DESINA标准具有高度的电磁兼容性且不易受电气干扰。可用于柔性安装和拖链应用中, 可选带抱闸线或传感器线。

组件信息

FieldLink MC产品系列还包括针对驱动技术优化的电缆系统解决方案, 使用大量精确协调的零部件, 安装简单、安全、快捷, 降低了工艺成本。FieldLink MC 电缆系统由组装好的 BizLink 反馈电缆、电力电缆及混合电缆组成, 抗干扰, 可用于固定安装或拖链。

FieldLink[®] MC 动力电缆

可在较低机械应力环境下用于固定安装和柔性应用的电缆



- 优秀的电磁兼容性能
- 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2
- 耐油性能 符合 DIN VDE 0281 Part 1/HD 21.1
- 可提供电缆组件

电缆结构	
导体	裸铜束绞线符合 IEC 60228, 芯线识别 V/L2, U/L1/C/L+, W/L3/L-, GNYE
芯线	四根芯线分层绞合, 空隙有填充物
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 (覆盖率 ≥85 %)
护套	橙色聚氯乙烯 (PVC), 符合 RAL 2003


技术参数	
额定电压	0.6/1 kV (DIN VDE), 1000 V (UL/CSA)
测试电压	4 kV 50Hz AC
允许最小弯曲半径	5 x 外径 (单次) 20 x 外径 (多次)
最大加速度	2 m/s ² (6.56 ft/s ²)
拖链速度	30 m/min (98.43 ft/min)
弯曲次数	弯曲半径 ≥20 x 外径时为 100,000 次
扭矩	≤ ±30 °/m (≤ ±3.28 °/ft)
水平长度	max. 5 m (max. 16.40 ft)
温度范围	-20°C 至 +80°C (-4°F 至 +176°F) 固定安装, +0°C 至 +60°C (+32°F 至 +140°F) 多次, +150°C (+302°F) 瞬时 (≤1 s)

规格*	外径	订购号
(4x1.50 mm ²)	8.0 mm (0.31 in)	LEC 003344
(4x2.50 mm ²)	9.6 mm (0.38 in)	LEC 003346
(4x4.00 mm ²)	11.0 mm (0.43 in)	LEC 003348
(4x6.00 mm ²)	13.1 mm (0.52 in)	LEC 003350
(4x10.00 mm ²)	19.5 mm (0.77 in)	LEC 003352
(4x16.00 mm ²)	23.5 mm (0.93 in)	LEC 003354

PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯

FieldLink[®] MC 动力电缆

可在较高机械应力环境下用于柔性安装的电缆



- 高持久性
- 可用于拖链应用
- 优秀的电磁兼容性能
- 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2
- 耐油性能 符合 DIN VDE 0282 Part 10/HD 22.10
- 无卤性能符合 IEC 60754
- 可提供电缆组件

电缆结构	
导体	裸铜束绞线符合 IEC 60228 Cl. 6, 芯线识别 V/L2, U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, GNYE
芯线	四根芯线分层绞合, 空隙有填充物
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 (覆盖率 ≥85 %)
护套	橙色热塑性聚氨酯 (TPU), 符合 RAL 2003


技术参数	
额定电压	0.6/1 kV (DIN VDE), 100 V (UL/CSA)
测试电压	4 kV 50 Hz AC
允许最小弯曲半径	5 x 外径 (单次) 7.5 x 外径 (多次) 用于直径 ≤16mm ² 的电线, 10 x 外径 (多次) 用于直径 ≥25mm ² 的电线
最大加速度	50 m/s ² (164 ft/s ²)
拖链速度	300 m/min (984.25 ft/min)
弯曲次数	弯曲半径 ≥7.5 x / 10 x 外径时为 10,000,000 次
扭矩	≤ ±30 °/m (≤ ±3.28 °/ft)
水平长度	max. 50 m (max. 164 ft)
温度范围	-50°C 至 +80°C (-58°F 至 +176°F) 固定安装, -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F) 多次 +150°C (+302°F) 瞬时 (≤1 s)

规格*	外径	订购号
(4x1.50 mm ²)	10.0 mm (0.39 in)	LEC 003713
(4x2.50 mm ²)	11.7 mm (0.46 in)	LEC 003715
(4x4.00 mm ²)	12.8 mm (0.50 in)	LEC 003717
(4x6.00 mm ²)	15.0 mm (0.59 in)	LEC 003719
(4x10.00 mm ²)	18.5 mm (0.73 in)	LEC 003721
(4x16.00 mm ²)	22.0 mm (0.87 in)	LEC 003723

*其他规格可根据要求提供

FieldLink[®] MC 动力电缆

可在较低机械应力环境下用于固定安装和柔性应用的电缆



电缆结构	
导体	裸铜束绞线符合 IEC 60228, 芯线识别, 动力: V/L2, U/L1/C/L+, W/L3/L-, GNYE 信号: 黑色、白色
芯线	信号线: 绞合成对, 带状包覆膜, 镀锡铜丝编织层 (覆盖率 ≥85 %); 线对和四根芯线绞合在一层, 空隙有填充物, 有中心填充物
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 (覆盖率 85 %)
护套	橙色聚氯乙烯 (PVC), 符合 RAL 2003


技术参数	
额定电压	动力线: 0.6 / 1 kV, 信号线: 24 V (DIN VDE)、 动力线和信号线: 1000 V (UL/CSA)
测试电压	4 kV 50 Hz AC
允许最小弯曲半径	5 x 外径 (单次) , 20 x 外径 (多次)
最大加速度	2 m/s ² (6.56 ft/s ²)
拖链速度	30 m/min (98.43 ft/min)
弯曲次数	弯曲半径 ≥20 x 外径时为 100,000 次
扭矩	≤ ±30°/m (≤ ±3.28°/ft)
水平长度	max. 5 m (max. 16.40 ft)
温度范围	-20°C 至 +80°C (– 4°F 至 + 176°F) 单次, + 0°C 至 +60°C (+ 32°F 至 +140°F) 多次, +150°C (+302°F) 瞬时 (≤ 25s)

规格*	外径	订购号
4x1.00 mm ² + (2x0.50 mm ²)	9.6 mm (0.38 in)	LEHC 003363
4x0.75 mm ² + (2x0.50 mm ²)	9.4 mm (0.37 in)	LEHC 004461
4x1.00 mm ² + (2x0.75 mm ²)	10.0 mm (0.39 in)	LEHC 003364
4x1.50 mm ² + (2x0.50 mm ²)	10.0 mm (0.39 in)	LEHC 003365
4x1.50 mm ² + (2x0.75 mm ²)	10.3 mm (0.41 in)	LEHC 003366
4x1.50 mm ² + (2x1.00 mm ²)	10.4 mm (0.41 in)	LEHC 003057
4x1.50 mm ² + (2x1.50 mm ²)	10.5 mm (0.41 in)	LEC 003345
4x2.50 mm ² + (2x0.50 mm ²)	11.5 mm (0.45 in)	LEHC 003367
4x2.50 mm ² + (2x0.75 mm ²)	11.8 mm (0.46 in)	LEHC 003368
4x2.50 mm ² + (2x1.00 mm ²)	12.0 mm (0.47 in)	LEHC 003369
4x2.50 mm ² + (2x1.50 mm ²)	12.0 mm (0.47 in)	LEHC 003347
4x4.00 mm ² + (2x1.00 mm ²)	13.4 mm (0.53 in)	LEHC 003370
4x4.00 mm ² + (2x1.50 mm ²)	13.5 mm (0.53 in)	LEHC 003349
4x6.00 mm ² + (2x1.00 mm ²)	15.3 mm (0.60 in)	LEHC 003371
4x6.00 mm ² + (2x1.50 mm ²)	15.6 mm (0.61 in)	LEHC 003351
4x10.00 mm ² + (2x1.00 mm ²)	20.8 mm (0.82 in)	LEHC 003372
4x10.00 mm ² + (2x1.50 mm ²)	21.0 mm (0.83 in)	LEHC 003353
4x16.00 mm ² + (2x1.00 mm ²)	24.0 mm (0.94 in)	LEHC 003373
4x16.00 mm ² + (2x1.50 mm ²)	24.1 mm (0.95 in)	LEHC 003355

PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯

FieldLink[®] MC 动力电缆

可在高机械应力环境下用于柔性安装的电缆



电缆结构	
导体	裸铜束绞线符合 IEC 60228 Cl. 6 芯线识别, 动力: U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, GNYE, 信号: 黑色、白色
芯线	信号线: 绞合成对 镀锡铜丝编织层 (覆盖率 ≥85 %); 线对和四根芯线绞合在一层, 空隙有填充物, 有中心填充物
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 (覆盖率 ≥85 %)
护套	橙色热塑性聚氨酯 (TPU), 符合 RAL 2003

技术参数	
额定电压	动力线: 0.6 / 1 kV, 信号线: 24 V (DIN VDE)、 动力线和信号线: 1000 V (UL/CSA)
测试电压	4 kV 50 Hz AC
允许最小弯曲半径	5 x 外径 (单次) , 7.5 x 外径 (多次) , 用于直径 ≤16mm ² 的电线; 10 x 外径 (多次) , 用于直径 ≥25mm ² 的电线
最大加速度	50 m/s ² (164 ft/s ²)
拖链速度	300 m/min (984.25 ft/min)
弯曲次数	弯曲半径 ≥7.5 x / 10 x 外径时为 10,000,000 次
扭矩	≤ ±30°/m (≤ ±3.28°/ft)
水平长度	max. 50 m (max. 164 ft)
温度范围	-50°C 至 +80°C (– 58°F to +176°F) 固定安装, -20°C 至 +60°C (+ 68°F to +140°F) 多次, +150°C (+302°F) 瞬时 (≤ 5 s)

规格*	芯线数量	外径	订购号
4x1.00 mm ² + (2x0.50 mm ²)	6	10.1 mm (0.40 in)	LEHC 004815
4x1.50 mm ² + (2x0.50 mm ²)	6	10.7 mm (0.42 in)	LEHC 004816
4x1.00 mm ² + (2x1.00 mm ²)	6	10.8 mm (0.43 in)	LEC 004693
4x1.50 mm ² + (2x0.75 mm ²)	6	11.1 mm (0.44 in)	LEHC 004817
4x1.50 mm ² + (2x1.00 mm ²)	6	11.3 mm (0.4 in)	LEHC 004694
4x2.50 mm ² + (2x0.50 mm ²)	6	12.2 mm (0.48 in)	LEHC 004818
4x1.50 mm ² + (2x1.50 mm ²)	6	12.5 mm (0.49 in)	LEC 003714
4x2.50 mm ² + (2x0.75 mm ²)	6	12.6 mm (0.50 in)	LEHC 004819
4x2.50 mm ² + (2x1.00 mm ²)	6	13.0 mm (0.51 in)	LEHC 004695
4x2.50 mm ² + (2x1.50 mm ²)	6	13.8 mm (0.54 in)	LEHC 003716
4x4.00 mm ² + (2x1.00 mm ²)	6	14.4 mm (0.56 in)	LEHC 004696
4x4.00 mm ² + (2x1.50 mm ²)	6	15.0 mm (0.59 in)	LEHC 003718
4x6.00 mm ² + (2x1.00 mm ²)	6	16.5 mm (0.64 in)	LEHC 004697
4x6.00 mm ² + (2x1.50 mm ²)	6	16.7 mm (0.66 in)	LEHC 003720
4x10.00 mm ² + (2x1.00 mm ²)	6	19.0 mm (0.74 in)	LEHC 004698
4x10.00 mm ² + (2x1.50 mm ²)	6	19.5 mm (0.77 in)	LEHC 003722
4x16.00 mm ² + (2x1.00 mm ²)	6	22.8 mm (0.89 in)	LEHC 004699
4x16.00 mm ² + (2x1.50 mm ²)	6	23.2 mm (0.91 in)	LEHC 003724

*其他规格可根据要求提供

- 高持久性
- 可用于拖链应用
- 优秀的电磁兼容性能
- 阻燃和自熄性能符合IEC 60332-1-2
- 耐油性能符合 DIN VDE 0282 Part 10/HD 22.10
- 无卤性能符合 IEC 60754
- 可提供电缆组件

- 优秀的电磁兼容性能
- 阻燃和自熄性能符合IEC 60332-1-2
- 耐油性能符合 DIN VDE 0281 Part 1/HD21.1
- 可提供电缆组件

所有MC动力电缆均有船缆版本, 可以符合 SHF1等级、SHF2等级以及耐泥浆等级。

举例如下:




应用:
用于海事应用中柔性安装的动力电缆,
且高耐油性能符合 NEK 606 (FRNC)

型号描述:
LI9Y 1x2x1.5 (C)
LI9Y-J CH 1x4x1.5 OG

订购号:
L45551-F59-K6

FieldLink® 动力电缆

可在较低机械应力环境下用于固定安装和柔性应用的电缆

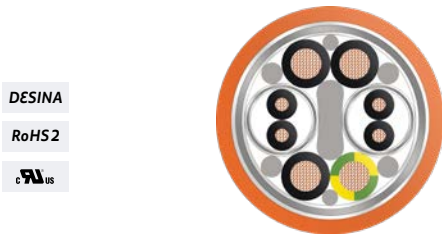

- DESINA
- RoHS2
- UL

电缆结构	
导体	裸铜束绞线符合 IEC 60228 芯线识别, 动力: 黑色、标有数字 1、2、3 的白色、GNYE, 信号: 第一对 5、6, 第二对 7、8
芯线	信号线: 绞合成对, 带状包覆膜, 铝箔包覆, 镀锡铜丝编织层 (覆盖率 ≥85 %) ; 线对和四根芯线绞合在一层, 空隙有填充物, 有中心填充物
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 (覆盖率 ≥85 %)
护套	橙色聚氯乙烯 (PVC), 符合 RAL 2003

技术参数	
额定电压	动力线: 0.6 / 1 kV, 信号线: 24 V (DIN VDE), 动力线和信号线: 1000 V (UL/CSA)
测试电压	4 kV 50 Hz AC
允许最小弯曲半径	5 x 外径 (单次) 20 x 外径 (多次)
最大加速度	2 m/s ² (6.56 ft/s ²)
拖链速度	30 m/min (98.43 ft/min)
弯曲次数	弯曲半径 ≥20 x 外径时为 100,000 次
扭矩	≤ ± 30 °/m (≤ ±3.28°/ft)
水平长度	max. 5 m (max. 16.40 ft)
温度范围	–20°C 至 +80°C (– 4°F 至 + 176°F) 固定安装, + 0°C 至 +60°C (+ 32°F 至 +140°F) 多次, +150 °C (+302 °F) 瞬时 (≤ 5s)

规格*	外径	订购号
4x0.75 mm² + 2 x (2x0.34 mm²)	10.6 mm (0.42 in)	LEHC 003378
4x1.00 mm² + 2 x (2x0.75 mm²)	12.0 mm (0.47 in)	LEHC 003379
4x1.50 mm² + 2 x (2x0.75 mm²)	12.3 mm (0.48 in)	LEHC 003380
4x2.50 mm² + 2 x (2x0.75 mm²)	13.8 mm (0.54 in)	LEHC 003381
4x2.50 mm² + 2 x (2x1.00 mm²)	14.2 mm (0.56 in)	LEHC 003382
4x4.00 mm² + (2x1.00 mm²) +(2x1.50 mm²)	15.7 mm (0.62 in)	LEHC 003383
4x4.00 mm² + 2 x (2x1.50 mm²)	16.0 mm (0.63 in)	LEHC 004726
4x6.00 mm² + (2x1.00 mm²) +(2x1.50 mm²)	17.7 mm (0.70 in)	LEHC 003384
4x10.00 mm² + (2x1.00 mm²) +(2x1.50 mm²)	22.8 mm (0.90 in)	LEHC 003385
4x10.00 mm² + 2 x (2x1.50 mm²)	23.0 mm (0.91 in)	LEHC 003386
4x16.00 mm² + 2 x (2x1.50 mm²)	26.8 mm (1.06 in)	LEHC 003387

FieldLink® 动力电缆

可在较高机械应力环境下用于柔性安装的电缆



- DESINA
- RoHS2
- UL

电缆结构	
导体	裸铜束绞线符合 IEC 60228 Cl. 5 和 Cl. 6, 芯线识别, 动力: 黑色、标有数字 1、2、3 的白色、GNYE, 信号: 第一对 5、6, 第二对 7、8
芯线	信号线: 绞合成对, 带状包覆膜, 镀锡铜丝编织层 (覆盖率 ≥85 %) ; 线对和四根芯线绞合在一层, 空隙有填充物, 有中心填充物, 摇粒绒膜包覆
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层 (覆盖率 ≥85 %)
护套	橙色热塑性聚氨酯 (TPU), 符合 RAL 2003

技术参数	
额定电压	动力线: 0.6 / 1 kV, 信号线: 24 V (DIN VDE), 动力线和信号线: 1000 V (UL/CSA)
测试电压	4 kV 50 Hz AC (导线)
允许最小弯曲半径	6 x 外径 (单次) 12 x 外径 (多次)
最大加速度	5 m/s ² (16.40 ft/s ²)
拖链速度	180 m/min (590.55 ft/min)
弯曲次数	弯曲半径 ≥12 x 外径时为 10,000,000 次
扭矩	≤ ±30 °/m (≤ ±3.28°/ft)
温度范围	–50°C 至 +80°C (–58°F 至 + 176°F) 固定安装, –20°C 至 +60°C (– 4°F 至 +140°F) 多次, +150 °C (+302 °F) 瞬时 (≤ 5 s)

规格*	外径	订购号
4x0.75 mm² + 2x (2x0.34 mm²)	10.8 mm (0.43 in)	LEHC 004897
4x1.00 mm² + 2x (2x0.75 mm²)	12.0 mm (0.47 in)	LEHC 003981
4x1.50 mm² + 2x (2x0.75 mm²)	12.5 mm (0.49 in)	LEHC 003982
4x2.50 mm² + 2x (2x0.75 mm²)	13.8 mm (0.54 in)	LEHC 004898
4x2.50 mm² + 2x (2x1.00 mm²)	14.7 mm (0.58 in)	LEHC 004899
4x2.50 mm² + 2x (2x1.50 mm²)	15.0 mm (0.59 in)	LEHC 004866
4x4.00 mm² + 2x (2x1.00 mm²)	16.2 mm (0.64 in)	LEHC 004900
4x4.00 mm² + (2x1.00 mm²) + (2x1.50 mm²)	16.4 mm (0.65 in)	LEHC 004901
4x4.00 mm² + 2x (2x1.50 mm²)	16.7 mm (0.66 in)	LEHC 004902
4x6.00 mm² + (2x1.00 mm²) + (2x1.50 mm²)	18.2 mm (0.72 in)	LEHC 004903
4x6.00 mm² + 2x (2x1.50 mm²)	18.5 mm (0.73 in)	LEHC 004904
4x10.00 mm² + (2x1.00 mm²) + (2x1.50 mm²)	21.6 mm (0.85 in)	LEHC 004905
4x10.00 mm² + 2x (2x1.50 mm²)	22.7 mm (0.90 in)	LEHC 004906
4x16.00 mm² + 2x (2x1.50 mm²)	24.6 mm (0.97 in)	LEHC 004907

- 高持久性
- 可用于拖链应用
- 优秀的电磁兼容性能
- 阻燃和自熄性能符合IEC 60332-1-2
- 耐油性能符合DIN VDE 0282 Part 10/HD 22.10
- 无卤性能符合IEC 60754
- 可提供电缆组件

PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯

*其他规格可根据要求提供



运动控制混合电缆

FieldLink[®] MC 混合电缆就成本效率和柔韧性而言已达到了新的高度。在单根电缆中将能源供给和数据传输相结合的创新设计, 减少了高达85%的布线支出。

我们的电缆可承受500到1000万次的弯曲, 机器系统中的模块化数量也显著增加。

组件信息 >

FieldLink MC产品系列还包括针对驱动技术优化的电缆系统解决方案, 使用大量精确协调的零部件, 安装简单、安全、快捷, 降低了工艺成本。FieldLink MC 电缆系统由组装好的 BizLink 反馈电缆、电力电缆及混合电缆组成, 抗干扰, 可用于固定安装或拖链。



混合电缆

含数字反馈通道的电缆 (DSL) 用于柔性安装 具有较高机械应力 4x2.50 + (2x0.24)	含数字反馈通道的电缆 (Cat5e) 用于柔性安装 具有较高机械应力 5x2.50 + (4x0.34)	带数字反馈通道的混合电缆 (2xCat 5e) 用于柔性安装 具有较高的机械应力 5x2.50 + 2x (4x0.34)	应用
动力线: 2.5mm ² 镀锡铜绞线, 符合 IEC 60228 Cl 6, PP 绝缘, 黑色、绿色、黄色、蓝色和棕色 信号线(DSL): 0.24mm ² 镀锡铜绞线, PE 绝缘, 灰色、紫色	动力线: 2.5 mm ² 裸铜束绞线, 符合 IEC 60228 Cl. 6, PP 绝缘, 红色、黑色带芯线识别 1、2, 黄绿色和蓝色 信号线 (Cat5e): 0.34 mm ² 镀锡铜绞线, PE 绝缘, 白色、黄色、蓝色和橙色	动力线: 2.5mm ² 镀锡铜绞线, 符合IEC 60228 Cl 6, PP 绝缘, 红色、黑色、黄绿色、白色和绿色 信号线 (Cat5e) : 0.34mm ² 镀锡铜绞线, PE 绝缘, 白色、黄色、蓝色和橙色	导体
信号线: 铝箔绕包, 镀锡铜丝编织 覆盖率 ≥85 % 线对和四根芯线绞合在一层, 空隙有填充物, 有中心填充物	信号线: 绞合成四芯组, 铝箔绕包, 镀锡铜丝编织, 覆盖率 ≥85 %, 四芯组和动力线在中心填充周围绞合成一层	信号线: 绞合成四芯组, 铝箔绕包, 镀锡铜丝编织, 覆盖率 ≥85 %, 两个四芯组和动力线在中心填充周围绞合成一层	芯线
镀锡铜丝编织屏蔽 覆盖率 ≥85 %	镀锡铜丝编织屏蔽 覆盖率 ≥85 %	镀锡铜丝编织屏蔽 覆盖率 ≥85 %	屏蔽层
橙色热塑性聚氨酯 (TPU), 符合RAL 2003	橙色热塑性聚氨酯 (TPU), 符合RAL 2003	橙色热塑性聚氨酯 (TPU), 符合RAL 2003	护套
高持久性、 可用于拖链应用、 优秀的电磁兼容性能、 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐油性能符合DIN VDE 0282 Part 10、 可提供电缆组件	高持久性、 可用于拖链应用、 优秀的电磁兼容性能、 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐油性能符合 DIN VDE 0282 Part 10、 可提供电缆组件	高持久性、 可用于拖链应用、 优秀的电磁兼容性能、 阻燃和自熄性能符合 IEC 60332-1-2、 无卤性能符合 IEC 60754、 耐油性能符合 DIN VDE 0282 Part 10 、 可提供电缆组件	特性
LI2Y(ST)C 1x2x0.24/1.9-110 VZNLI9Y-J C11Y 4x1x2.5/2.85 VZN OR	2Y(ST)C(ST) 2x2x0.75/1.56-100 LI LI9Y-ZJ C11Y 5x1x2.5 OR	2Y(ST)C 2x4x0.75/1.55-100 LI VZNLI9Y-JC11Y 5x1x2.5 VZN OR	型号描述
L45467-Y516-W8	L45467-J617-W8	L45467-J717-W8	订购号

PE = 聚乙烯 PP = 聚丙烯 PVC = 聚氯乙烯 TPU = 热塑性聚氨酯

技术信息



铜缆的型号名称	67
安装指南	68
测试中心	69
UL 和 CSA 认证的重要性	70
UL 认证电缆类型	72
燃烧试验	74

铜缆的型号类型

B	铠装
(2B...)	两层钢带, 一层厚度 (mm)
C	铜线编织屏蔽
FE 90	绝缘完整性 90 分钟
FLI	有成股导体的扁平电缆
FR	改善的阻燃性
H	无卤材料绝缘或护套
J-	安装电缆
-J	地线, 绿 - 黄
... IMF	金属箔或拟金属纸及护套线中的成股单元 (例如 PIMF)
KF ...	耐低温级别 (至零下多少度)
L	有束状导体的线 > 0.2 mm²
LI	有成股导体构成的电线 < 0.2 mm²
NC	燃烧气体无腐蚀性
OE	耐油
(ST)	金属带或塑料底的金属带静电屏蔽
VZN	镀锡导体
W	皱纹钢护套
X	交联聚乙烯 (PVC) 绝缘层、护套或保护层
2X	交联聚乙烯 (PE) 绝缘层、护套或保护层
11X	交联热塑性聚氨酯 (TPU) 绝缘层、护套或保护层
Y	聚氯乙烯 (PVC) 绝缘层、护套或保护层
2Y	聚乙烯 (PE) 绝缘层、护套或保护层
9Y	聚丙烯 (PP) 绝缘层、护套或保护层
11Y	热塑性聚氨酯 (TPU) 绝缘层、护套或保护层
12Y	聚四氟乙烯绝缘
99Y	其他无 VDE 标志的热塑性材料绝缘层、护套或保护层
02YS	另加坚固表皮 (发泡表皮) 的发泡聚乙烯 (PE) 绝缘层
02Y	发泡聚乙烯 (PE) 绝缘层
-Z	带印字的线

颜色代码 DIN IEC 60757:	
BK	黑色
BN	棕色
RD	红色
OG	橙色
YE	黄色
GN	绿色
BU	蓝色
VT	紫色
GY	灰色
WH	白色
PK	粉色
TQ	青绿色
GD	金色
SR	银色

举例: 用于固定安装的PROFINET 电缆 (见第12页)

订购号: L45467-J16-B35

2Y Y (ST) C Y 2x2x0.64 / 1.5-100 GN



安装指南

在拖链中安装柔性电缆的指南

对于在拖链中使用的贸联电缆, 请遵循以下建议。

1. 为了保持产品的高品质特性, 电缆应存放在封闭的空间内, 且应严格遵守所规定的相应温度限值。
2. 为确保能够在最优的机械环境下轻松地安装电缆, 在使用电缆前, 应将其存放在室温下至少 24 小时。
3. 在最终安装之前, 电缆应存放在电缆盘中。应尽量避免在不同的卷盘上反复卷绕电缆。
4. 拖链的选择必须根据所用电缆的特性。
5. 电缆的弯曲半径不能低于规定的值。
6. 电缆安装在拖链中时不能扭曲。电缆不能从电缆盘或缠绕环的侧面拉出, 应在即将使用前从切向方向拉出。如果需要, 在使用前应铺开或伸开电缆。
7. 电缆必须松散地并排放置在拖链内, 不能相互摩擦。必须保证电缆能够自由移动。确保各个方向的自由空间至少达到电缆直径的 10%, 但宽度不应超过电缆直径的 50%。为便于最佳调整, 放置电缆时应使用固定构件分隔每根电缆。应尽量避免将电缆直接层叠在一起 (即不使用固定构件)。不同外径和导体材质的电缆应分开安装。
8. 为了避免电缆相互影响各自的移动, 垂直悬挂的拖链应在电缆上下方留出不少于电缆直径 20% 的自由空间。
9. 拖链内的电缆任何时候都必须保持纵向移动自由。禁止使用固定装置和/或导轨。半径上不应有张力作用。
10. 为了确保芯线自由移动, 必须在拖链两端将电缆充分固定在外护套上。但禁止移动到固定点。离拖链的最近的支点的距离最大不应超过20 x 电缆直径。
11. 短暂工作后, 必须确认电缆是否得到恰当调整 (工作中产生拉伸、扭曲)。每次确认检查必须在完成若干个工作期后进行。如有必要, 应使电缆回到中心位置, 然后在夹带处重新调整电缆长度, 确保电缆不会从拖链飞出。必须在若干次试运行后重新检查电缆的调整情况, 并每六个月进行确认。
12. 若拖链发生断裂或其他损坏, 必须更换所有电缆。扭曲、压痕或剪切会带来永久损坏。

这些指南基于贸联电缆的现场安装经验, 不应作为要求保修和/或追索的理由。请同时参考拖链制造商提供的安装指南。

拖链测试中心

确保持久的动力需求



我们不断进行设备器材的投入, 以便满足客户的需求。为证实我们的电缆和电缆系统持久可移动的性能具备较长使用寿命, 它们需经过各种程序测试。

拖链测试

行程、速度和加速度有几种不同的设置, 一次可同时测试多达 40 根电缆, 被测试电缆可以是近几年生产的同等规格、同等质量的电缆, 最大行程可达 50米。




扭转测试

使用各种扭力测试仪、扭转/弯曲试验机对电缆进行扭转和牵引力测试; 试验时, 电缆绕自身轴线向一个方向扭转 $\pm 360^\circ$, 电缆长度为 0.3 –1米。

弯曲测试

我们的产品经过数次在不同弯曲半径下的循环弯曲测试, 测试设备的支辊直径为 20-250 mm。

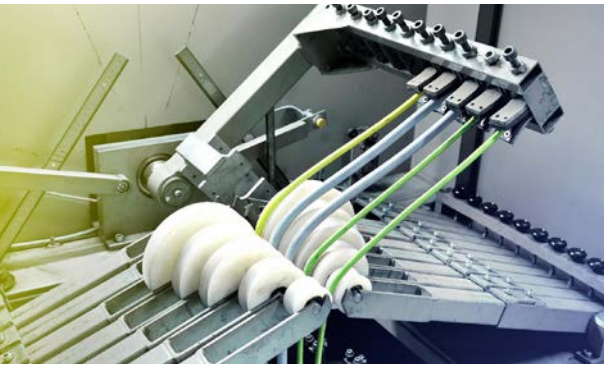

S 形状摇摆测试


电缆样品穿过S形状的线架, 来做摇摆测试, 每分钟12次。

如果有需要, 在电缆两端还可以加上负载。



贸联在其内部的测试中心监测其电缆质量。扫描这里, 来发现我们的实力。

UL 和 CSA 认证的重要性

	只针对加拿大授予许可	只针对美国授予许可	只针对加拿大和美国授予许可
UL 和 CSA International 这两个组织在加拿大和美国得到了认可。它们根据认证效力授予各种不同的试验标志。			
试验标志 (UR) 用于标识作为电气设备元器件的产品 (该试验标志得到认可)。			

电气产品在获准进入北美市场前必须先接受燃烧性和电击 (某些设备还要接受电磁兼容方面的试验和认证) 方面的试验和认证, 确定产品在以上方面的潜在危险性。

为了符合产品责任法的相关规定, 制造商必须对其元器件进行试验和认证, 确保产品符合国家法律规定。

- 针对美国的认证:**
认证必须由国家认可测试实验室(NRTL) 授予。NRTL 由美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 认可。例如 >
- UL (美国保险商实验室)
 - CSA International (加拿大标准协会)
 - ITSNA (天祥检验服务有限公司)
 - 北美 TUV Rheinland

- 针对加拿大的认证:**
认证必须由得到加拿大标准委员会(SCC) 认可的认证机构授予。例如 >
- CSA International
 - UL
 - ITSNA

关于贸联

创新 · 可靠 · 永续

BizLink

了解更多 > bizlinktech.com

BizLink 贸联成立于 1996 年, 总部位于美国硅谷。凭借卓越的连接解决方案, 将前瞻性的想法变为现实。

我们专注于提供创新的线束、连接器及电缆解决方案, 服务于 IT 基础设施、用户端周边设备、光通讯、通讯与网络、电器、医疗、工厂自动化与机械、半导体技术、汽车产业、交通、海事、太阳能等众多行业。

我们的足迹遍布全球, 拥有灵活高效的生产工厂和由美洲、欧洲和亚洲行业专家组成的全球研发团队。这赋予我们不断创新的动力和实现未来的可能性。在 BizLink 贸联, 我们秉承以客户为中心的方针和不懈追求进步的承诺, 为客户提供零距离的贴心服务和持续的性能优化, 在全球范围内产生了积极而深远的影响。

我们将“可能”变为“现实”, 与“改变世界的愿景”紧密相连。

工厂自动化与机械——产品的多样性

贸联遍布全球。
提供创新的产品、工程和物流服务。
具有明显的技术和质量优势。

BizLink 贸联致力于为自动化生产过程提供智慧能源与数据管理的创新型解决方案，多年来深受众多汽车、工厂自动化及机械行业客户的信赖。

在全球多个技术中心，BizLink 贸联研发生产总线电缆、工业以太网电缆和运动控制电缆以及电缆系统和服务。连接器的研发与生产以及拖链的预装配，进一步丰富了我们的产品范围。作为各种协会和用户组织的活跃成员，BizLink 贸联始终站在行业活动的最前沿，积极推动工业通信的发展。


此外，BizLink 贸联可提供一系列解决方案，包括机器人电缆以及相关组件、水气管、管线包系统、机器人预集成、机器人编程和自动化系统培训（现场授课或在线培训）。随着数字化的不断发展，BizLink 贸联还提供集成了传感器的智能测量解决方案。

与此同时，BizLink 贸联还开发定制的特种电缆和组件，以及复杂的电缆系统。无论是针对机械耐久性、耐辐射和化学介质以及电气传输性能的特定需求，还是来自行业的标准和规范，BizLink 贸联都能满足各种工业应用的苛刻需求。


BizLink 贸联已向世界各地的机械制造商、线体商和工厂操作人员，以及机器人和测量设备制造商证明了其专业的工业知识和能力。无论您是全球OEM 厂商还是一级供应商，BizLink 贸联都随时准备帮您解决最具挑战的工业设计和设备需求。

我们对服务的高度重视和不断扩大的产品多样化促使我们继续开发这些市场。依靠丰富的产品系列，BizLink 贸联与技术领导者和用户组织持续合作，共同应对市场挑战。面对未来数字化的持续发展，BizLink 贸联积极研发新的产品及服务。

自动化与驱动 全球网络

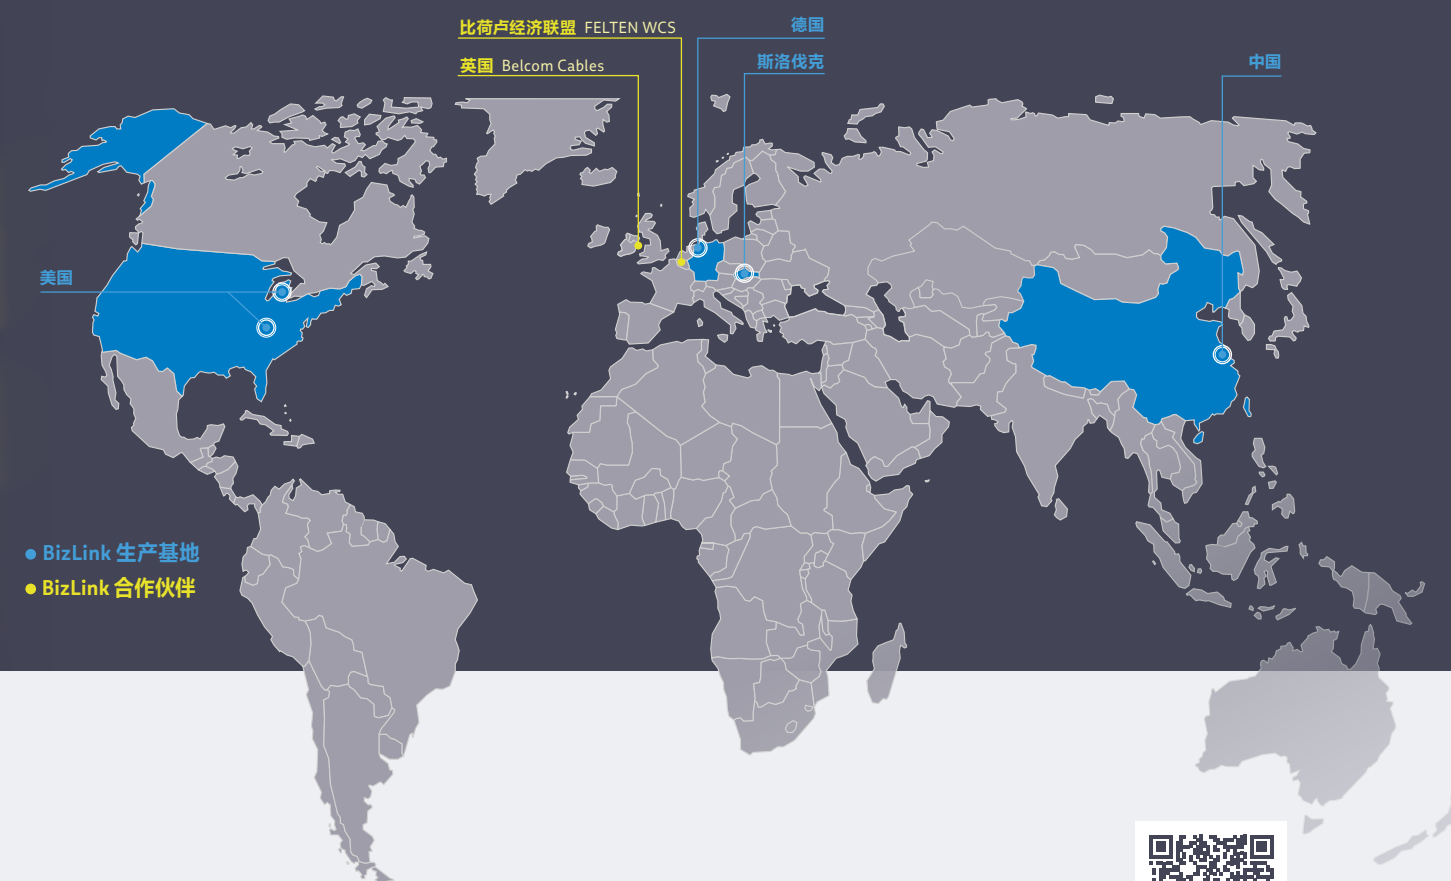

扫描二维码查找
我们的销售网络 >



贸联生产基地

BizLink Special Cables Germany GmbH
Eschstrasse 1
26169 Friesoythe, Germany
T +49 4491-291-5010

贸联特种电缆 (常州) 有限公司
中国江苏省常州市新北区
太湖西路21号 213022
T +86 519 8988 7812

BizLink Robotic Solutions USA, Inc.
100 Kay Industrial Drive Lake Orion
Michigan 48359-1831, USA
T +1 248 484-5500

BizLink elocab GmbH
Obere Lerch 34
91166 Georgensgmünd, Germany
T +49 9172 6980-0

BizLink Industry Slovakia Spol. s.r.o.
Facility Stará Turá
Nám. Dr. A. Schweitzera 194,
916 01 Stará Turá, Slovakia

Facility Jaklovce
Poľná 672, 055 61 Jaklovce, Slovakia

Facility Ilava
Trenčianska 401/81, 019 01 Ilava, Slovakia

销售办事处

贸联特种电缆 (常州) 有限公司
上海办事处
中国上海市长宁区遵义路107号
安泰大楼601室 200051
T +86 519 8988 7812

工厂自动化与机械

贸联特种电缆(常州)有限公司

工厂地址:

江苏省常州市新北区太湖西路21号

上海办事处:

上海市长宁区遵义路107号安泰大楼601

室电话: +86 519 8988 7812



快捷访问网站



贸联微信公众号

factory-automation-machinery.bizlinktech.com
bcn_automation@bizlinktech.com

© Copyright 08/2025 – All contents of this catalog/brochure, in particular texts, photographs and graphics, are protected by copyright.
The trademark BizLink and other trademarks stated herein are trademarks of BizLink International Corp., its subsidiaries, or other recognizable companies.
Technical changes reserved, a statement of use for your application is not made herein. All deliveries and services are subject exclusively to our General Terms and Conditions for Deliveries and Services to Entrepreneurs.